




INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL
Extension du bâtiment Bry 1

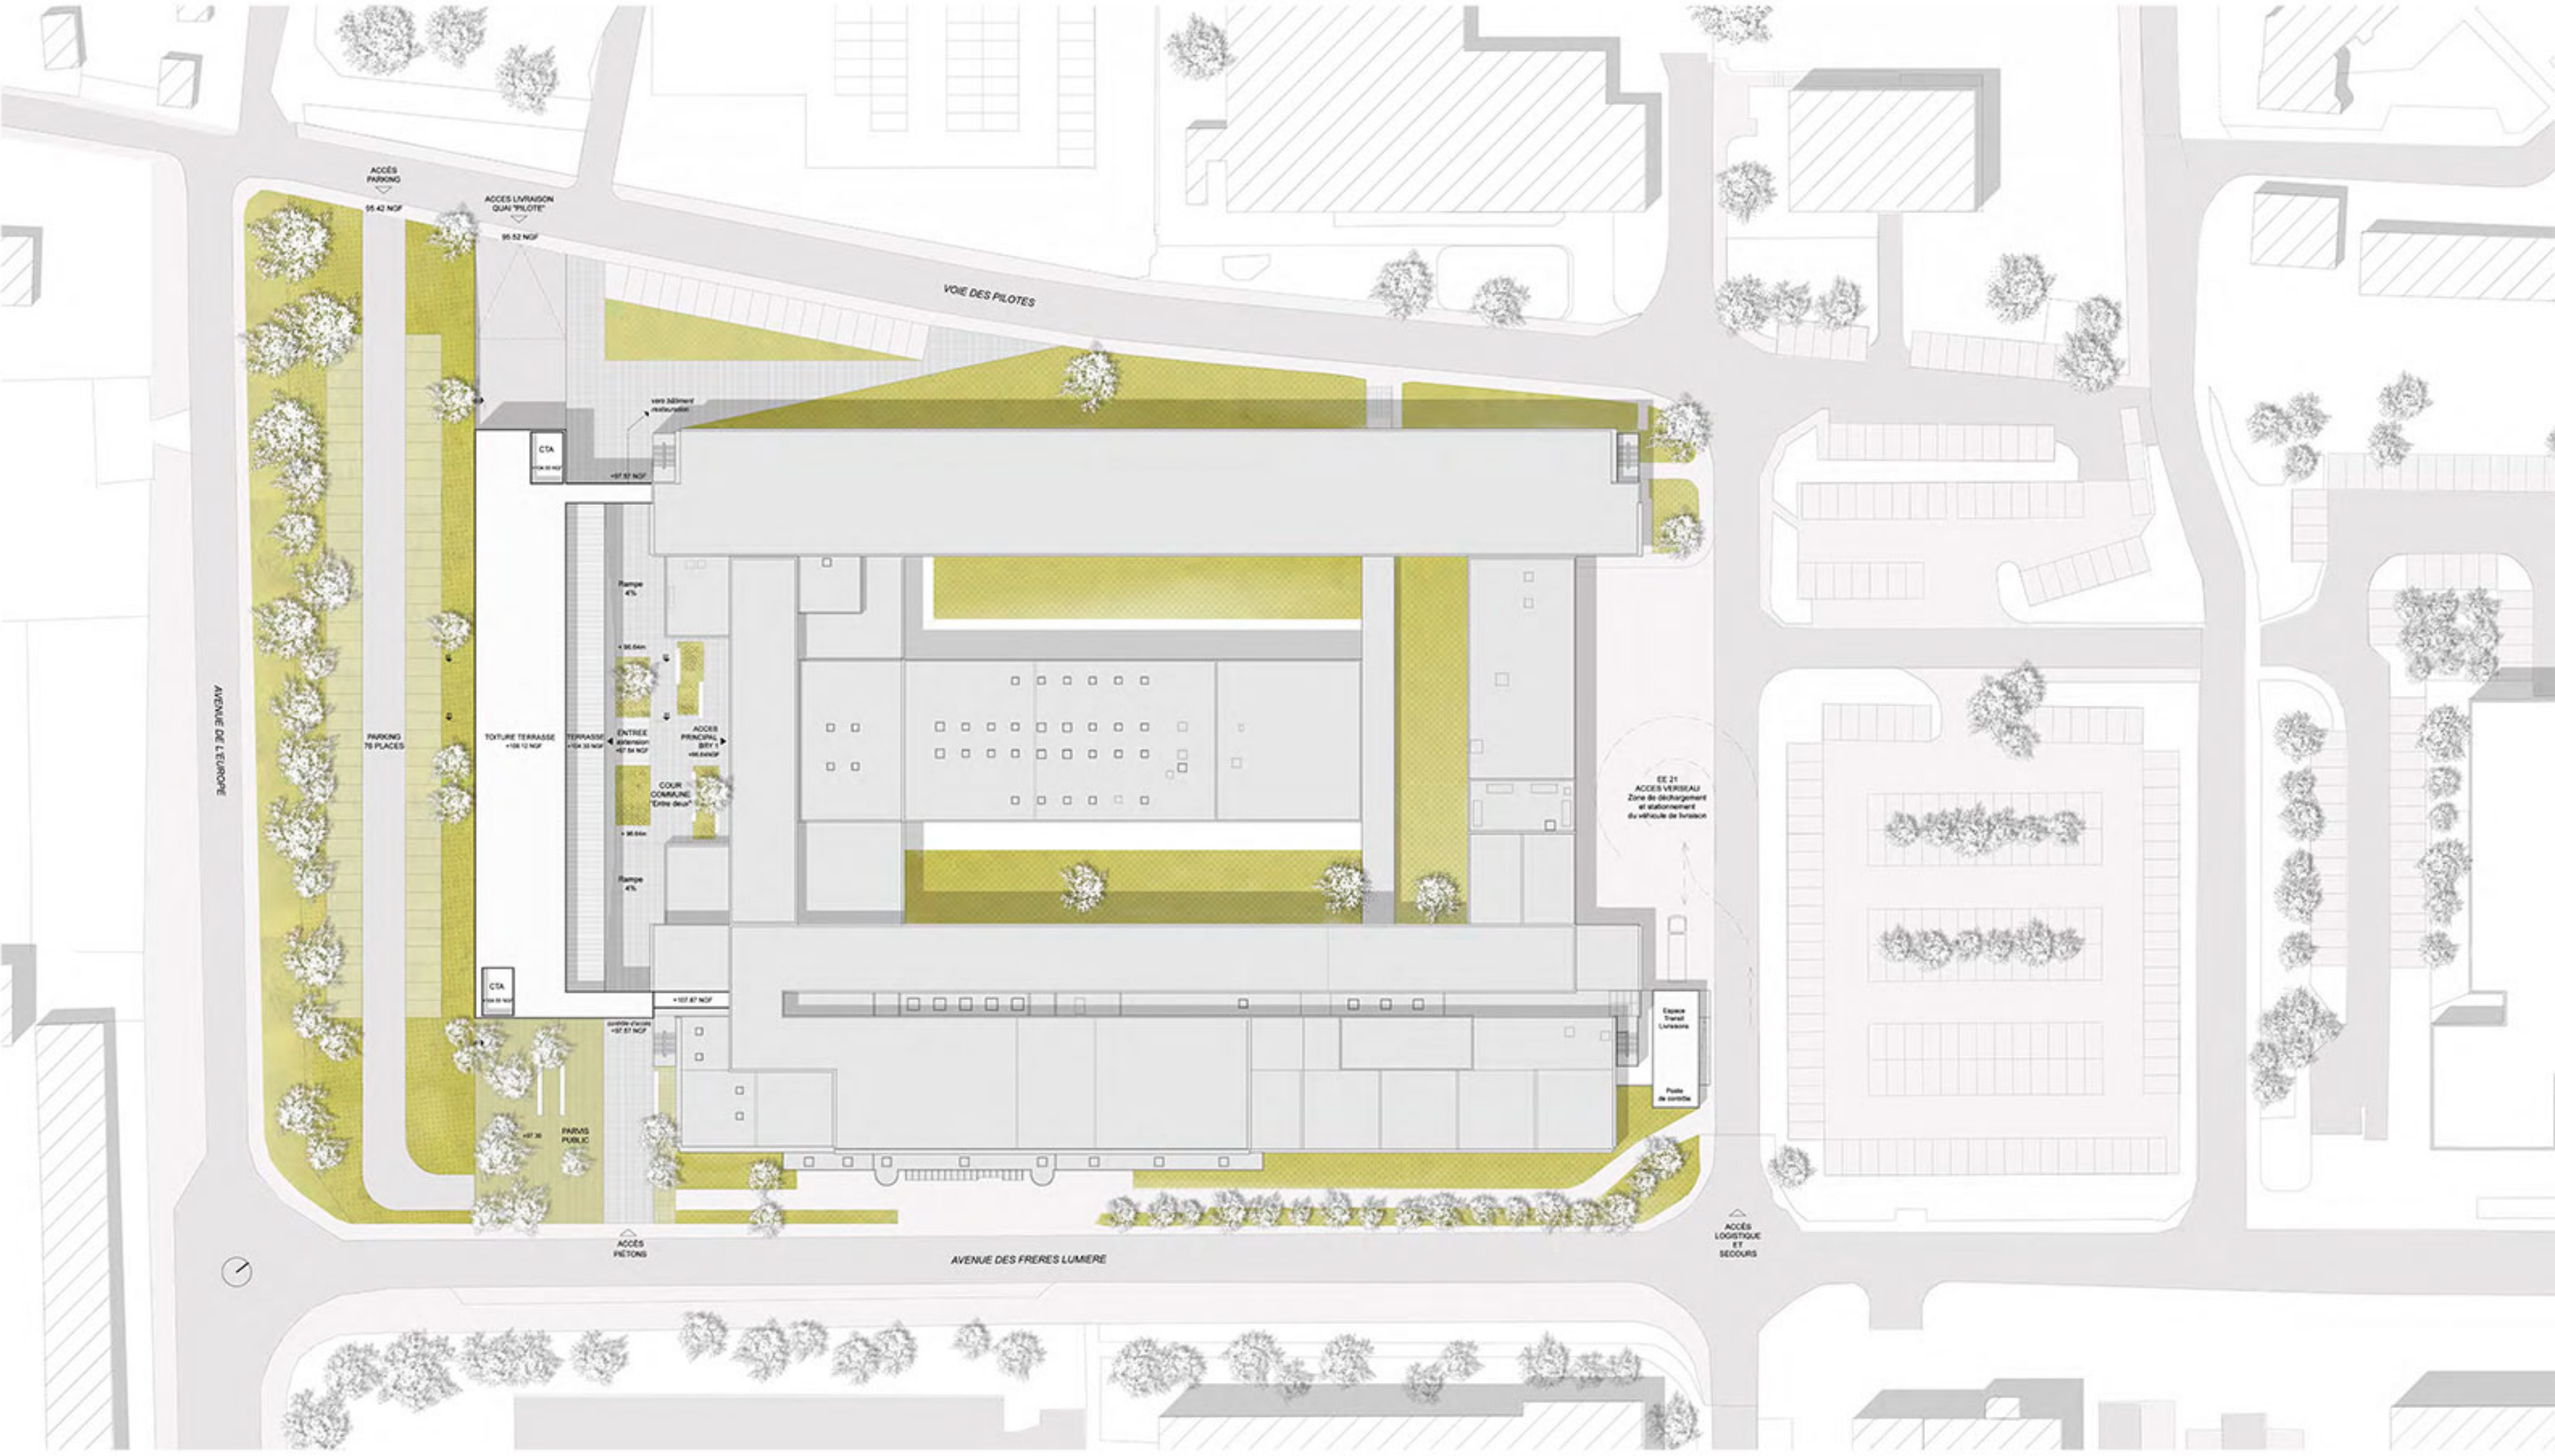


Plan masse - 1/1500

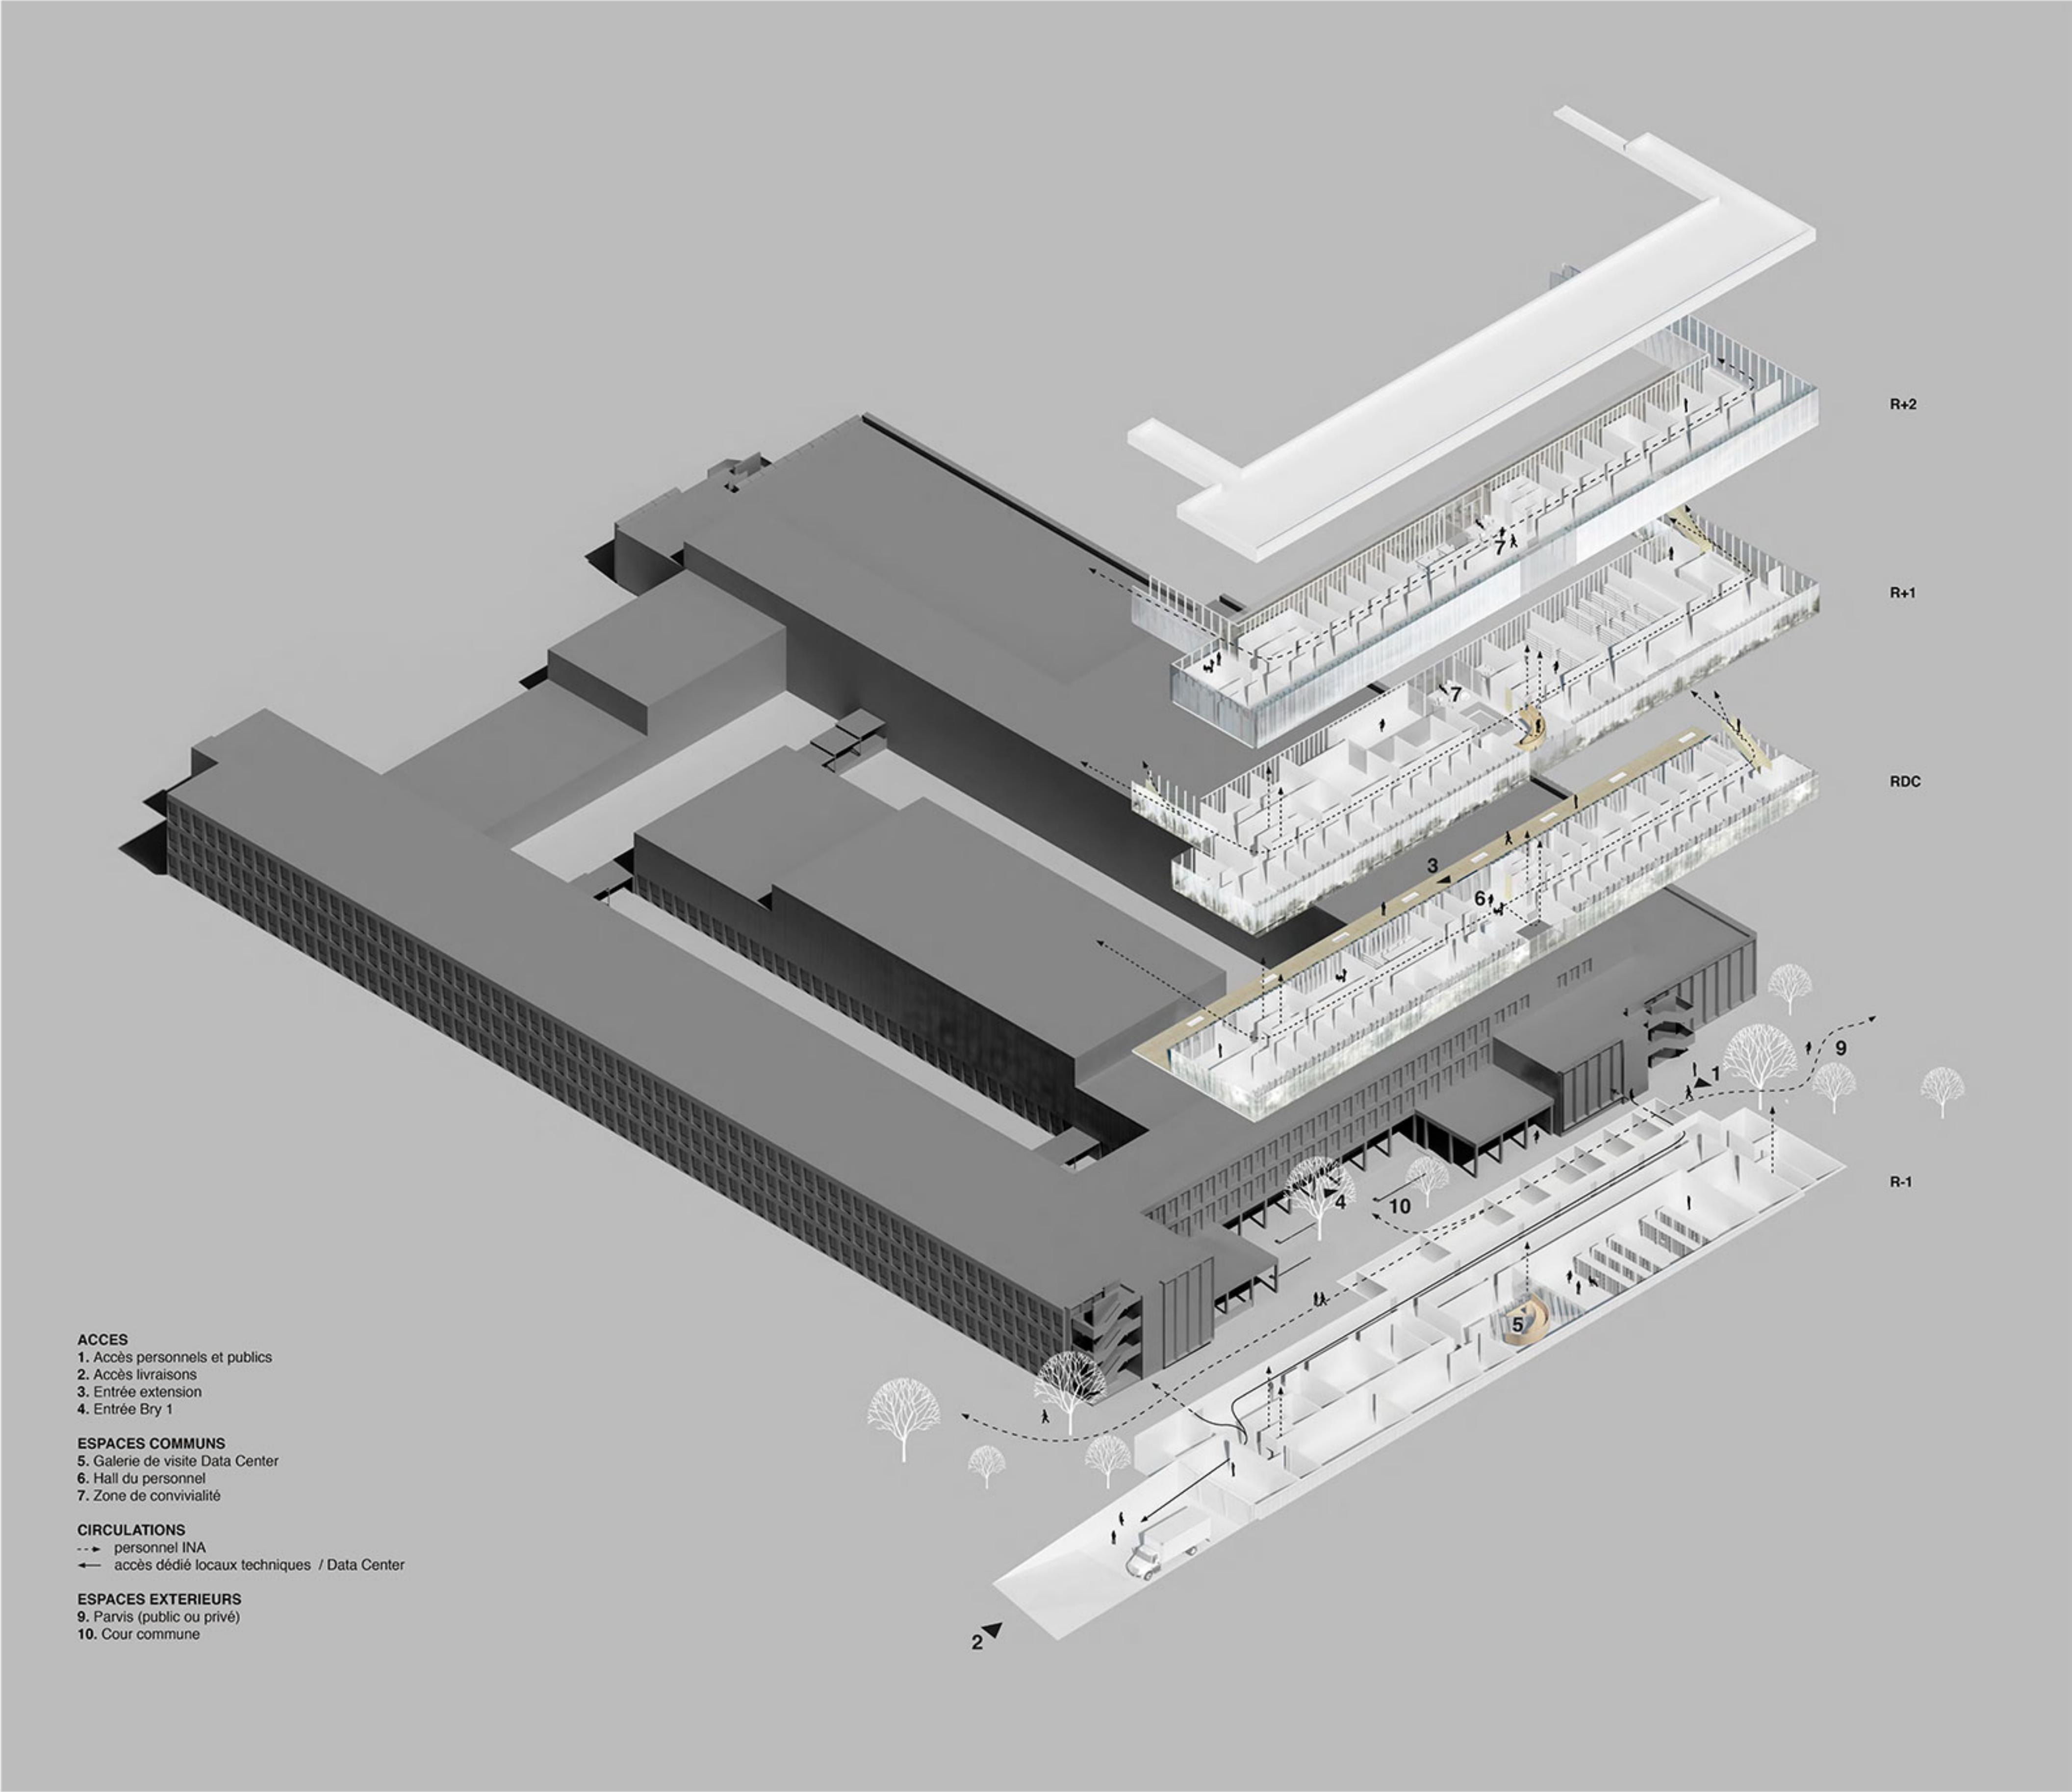

INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL
Extension du bâtiment Bry 1

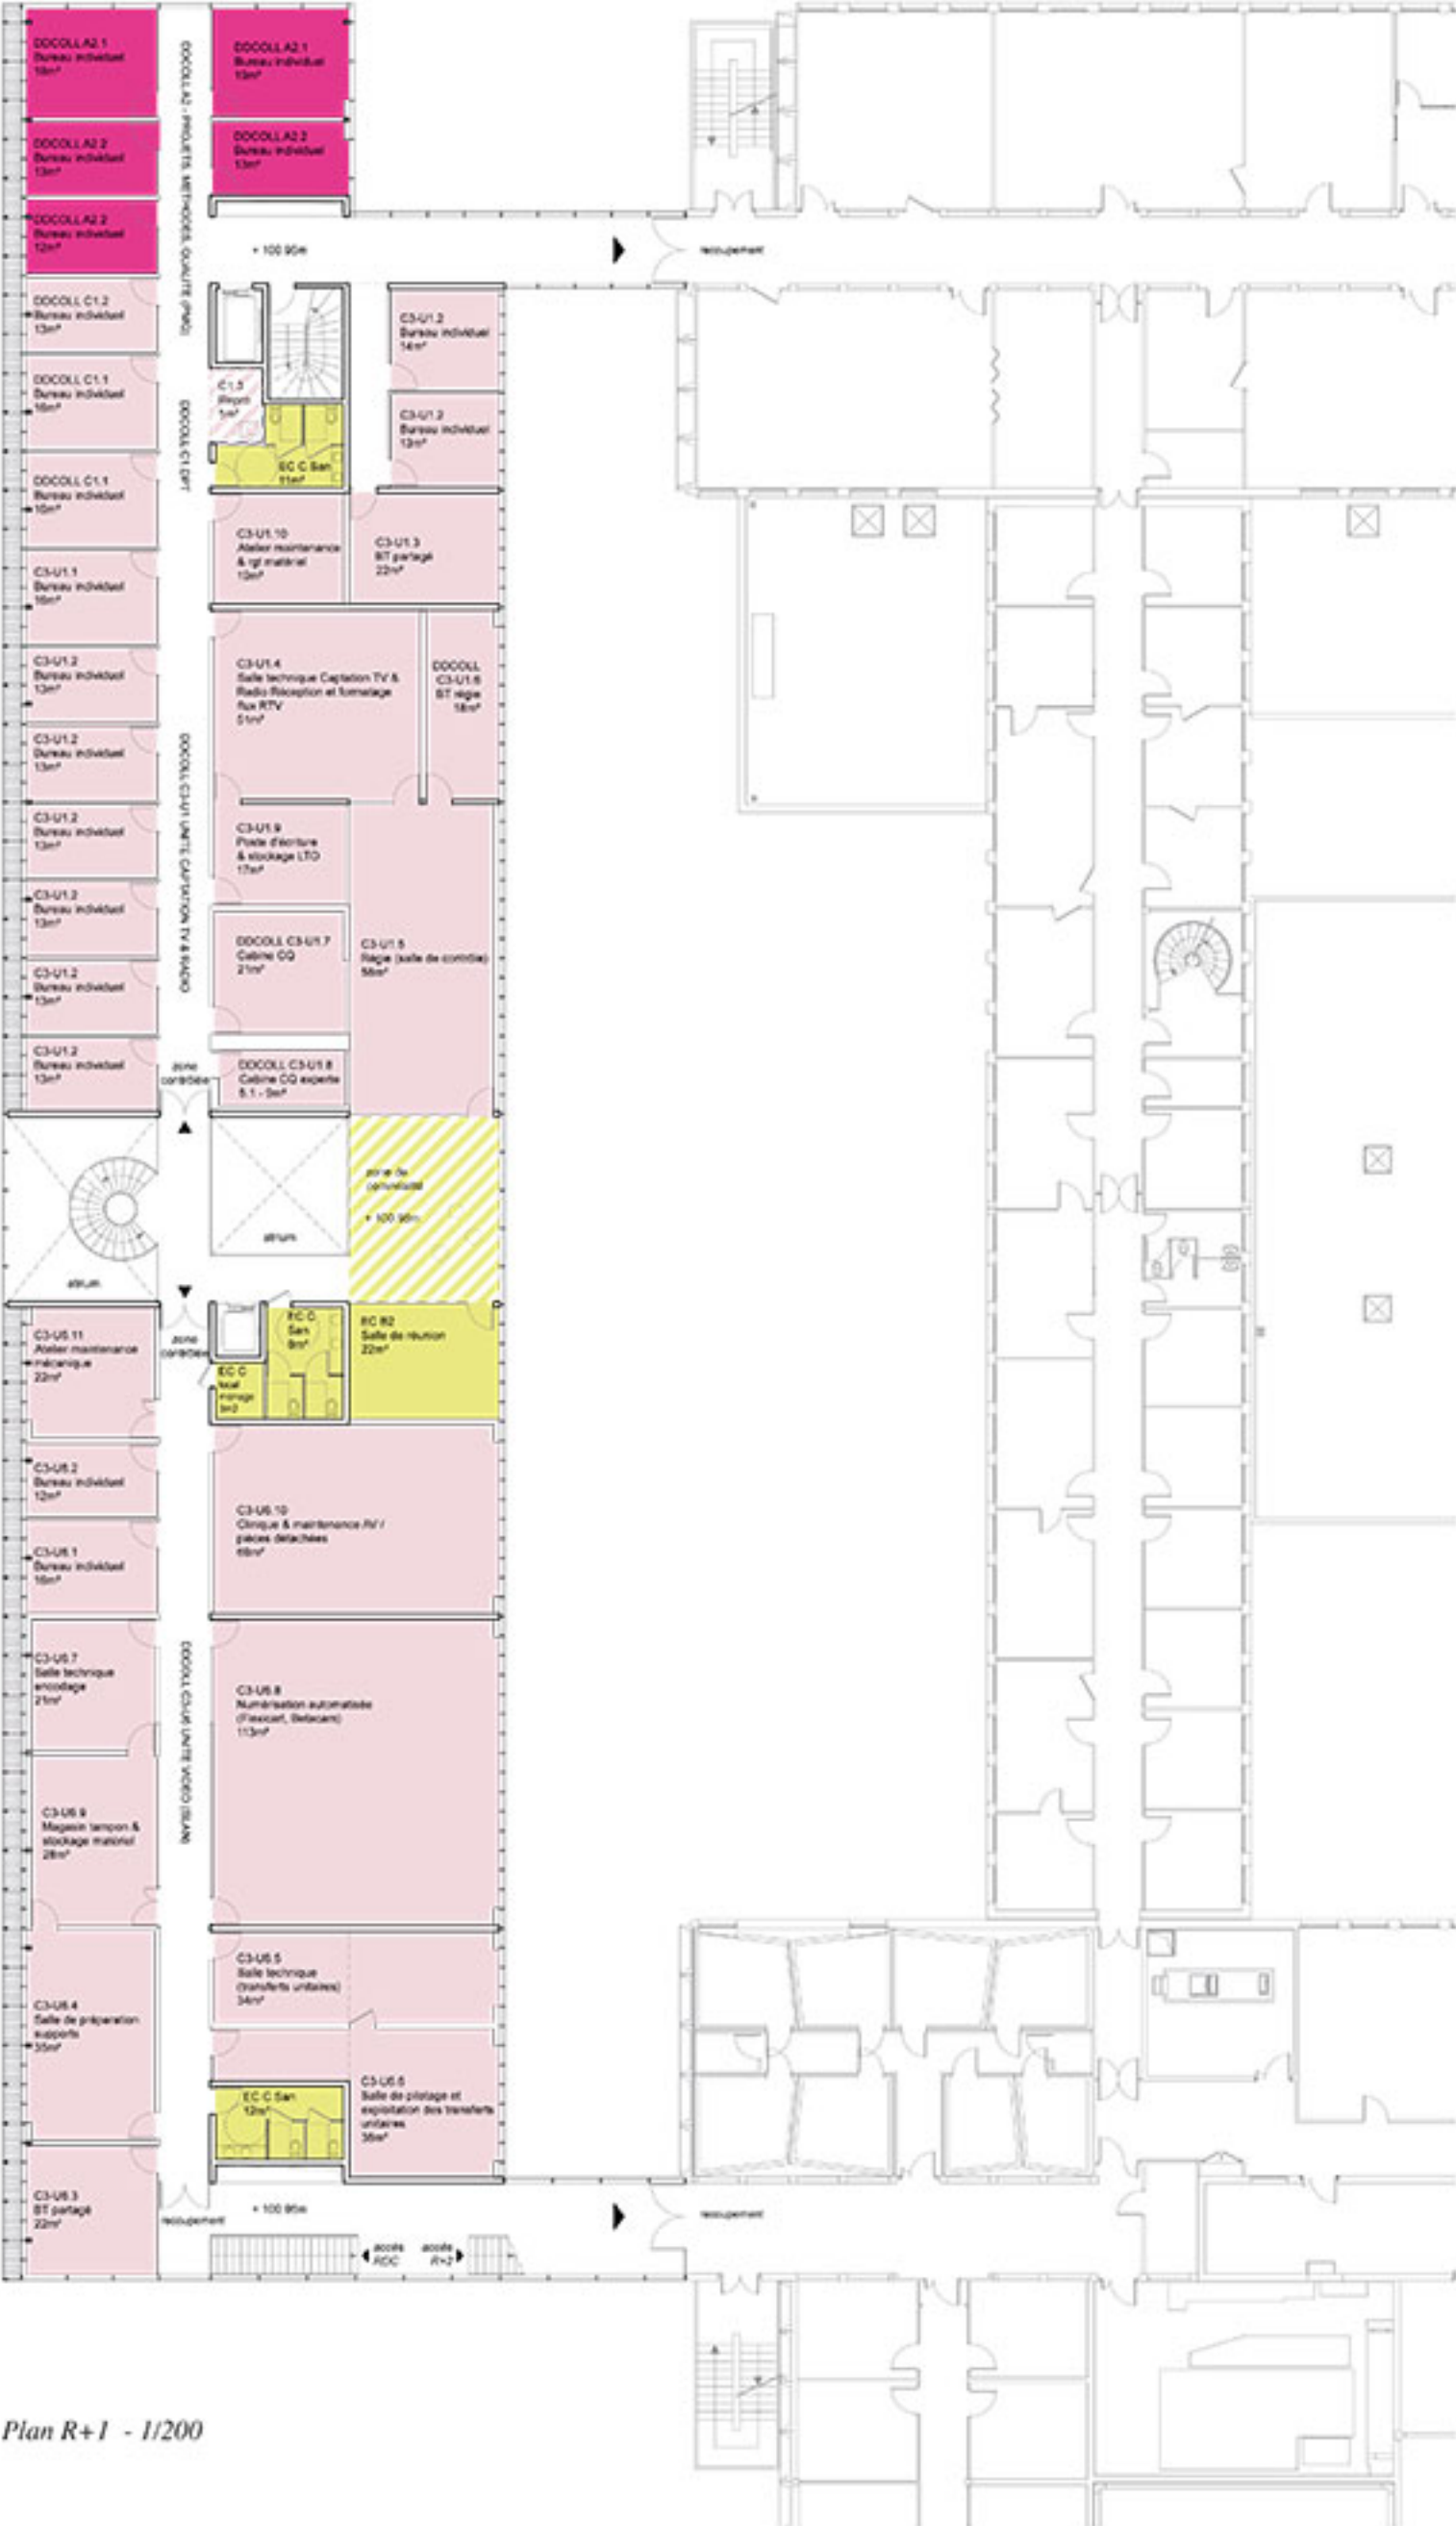


Plan R+1 - 1/200

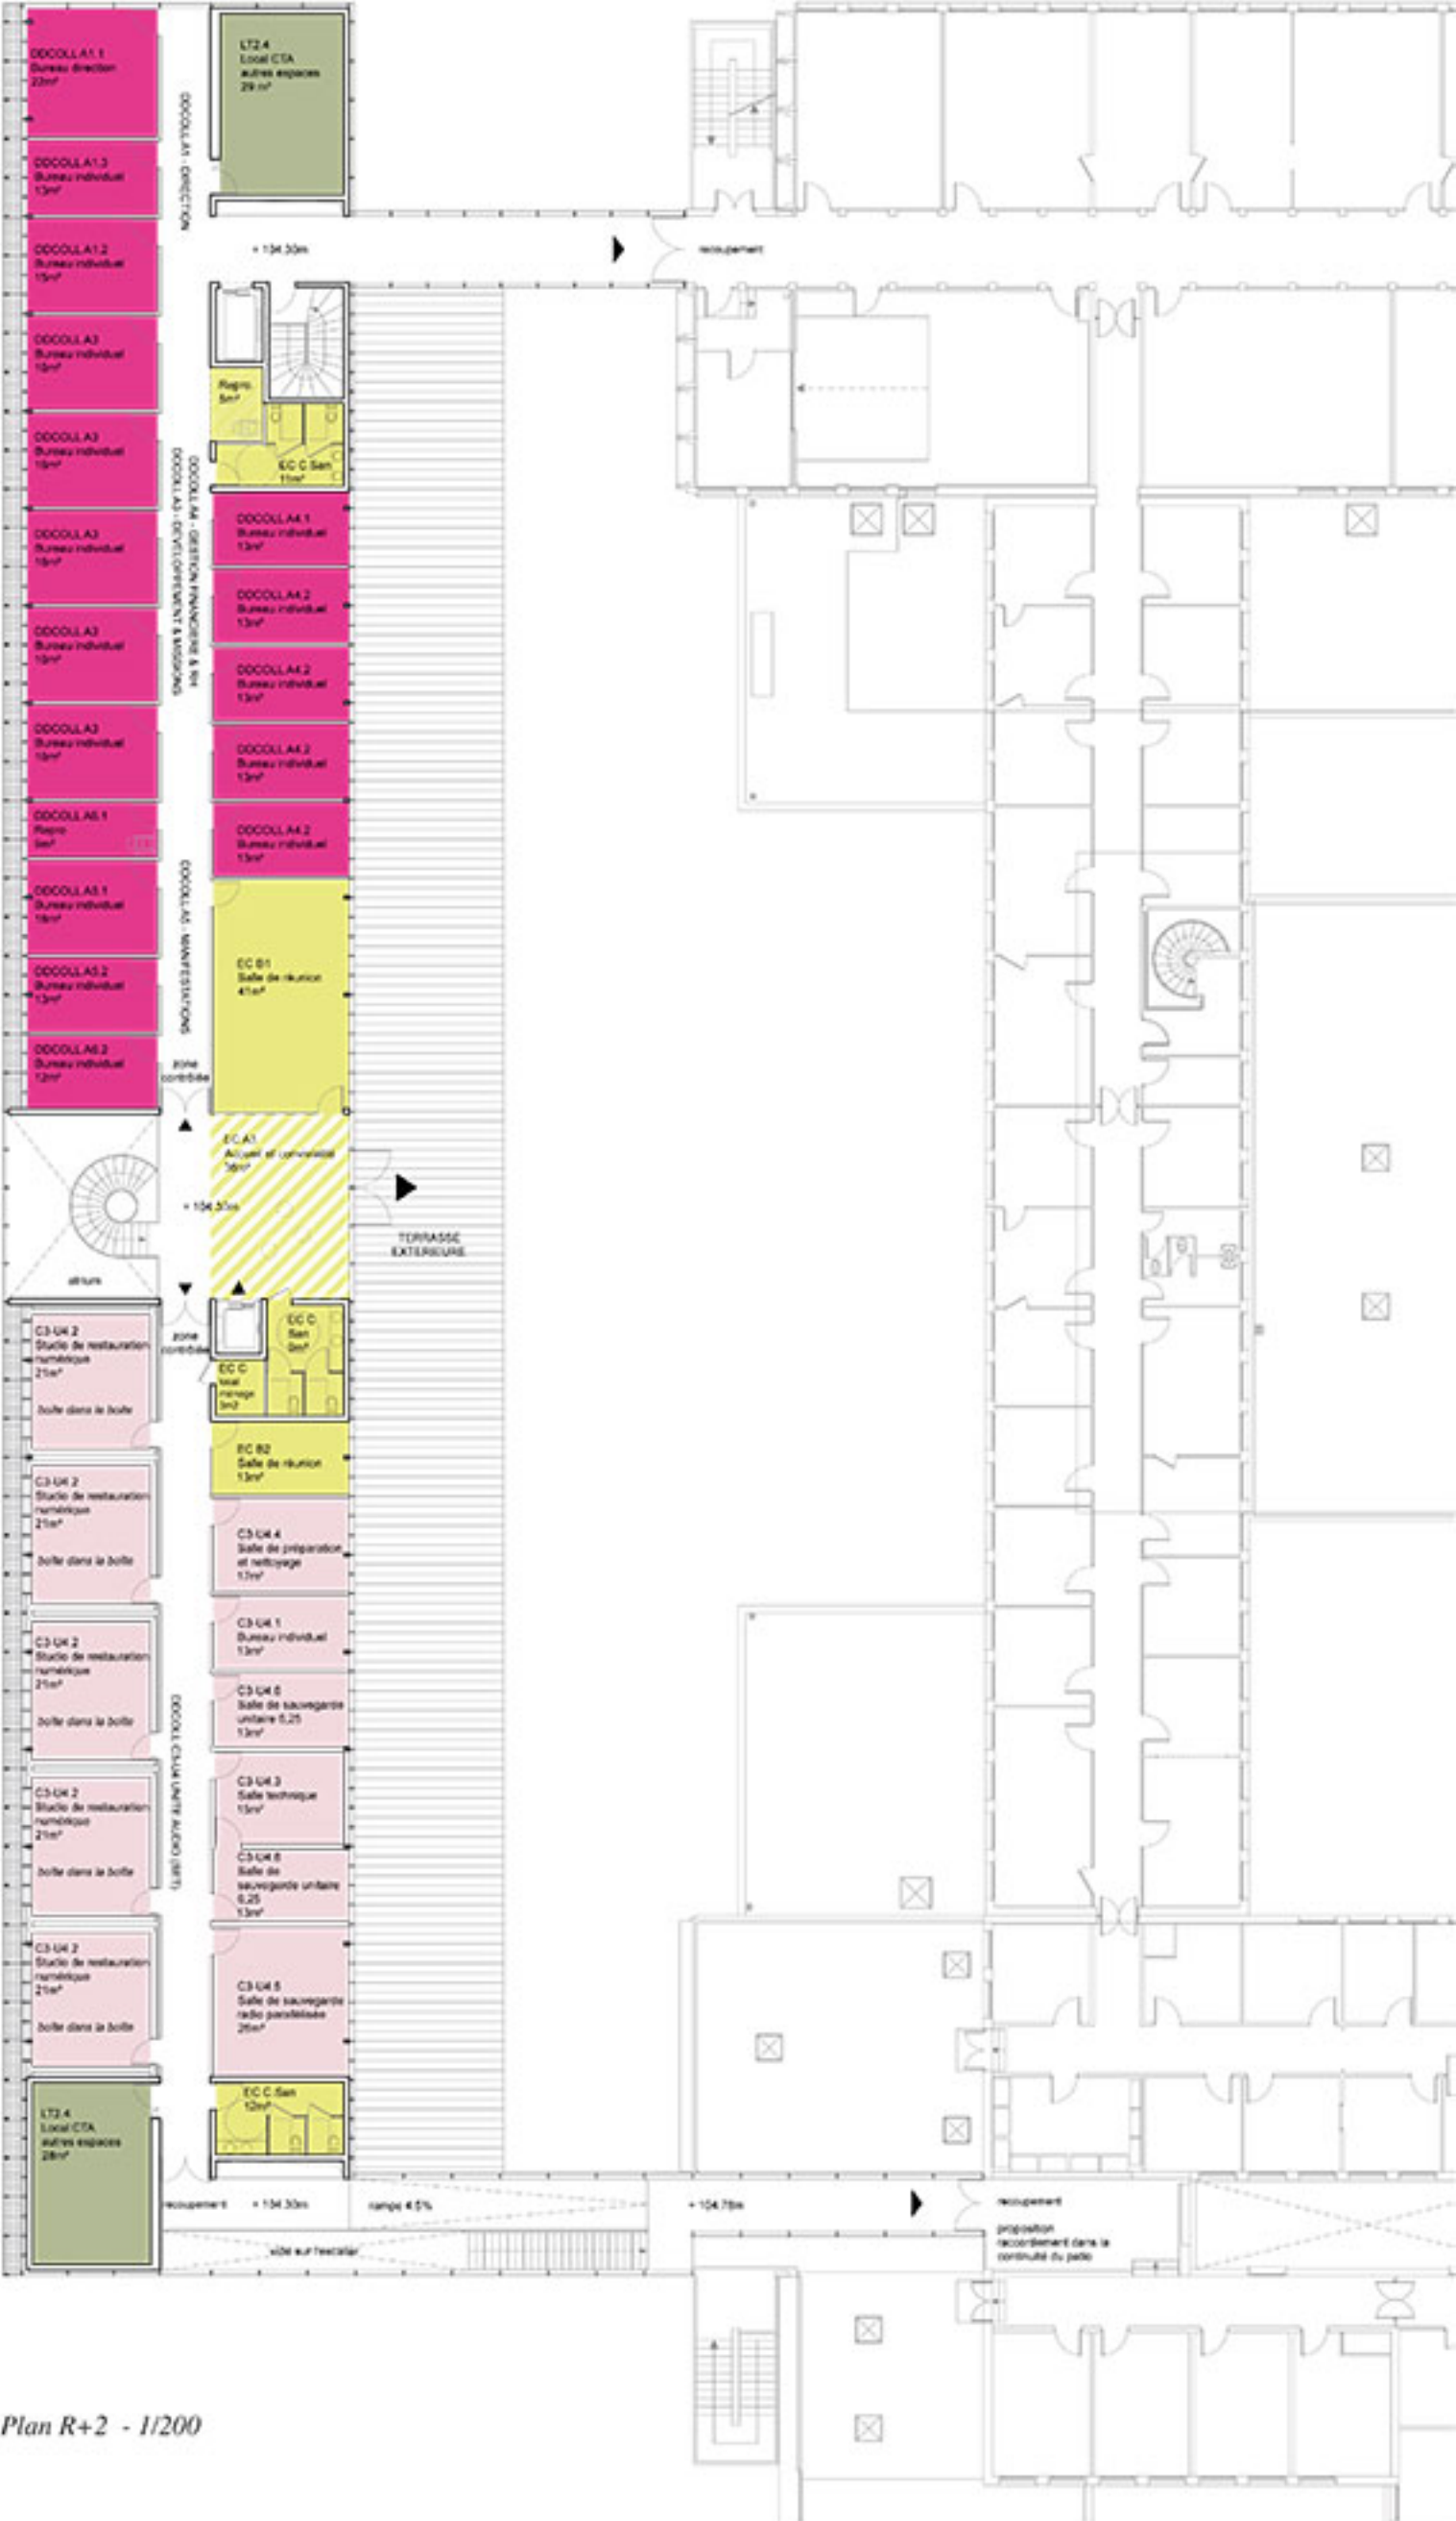


Plan R+2 - 1/200



Plan R-1 - 1/200

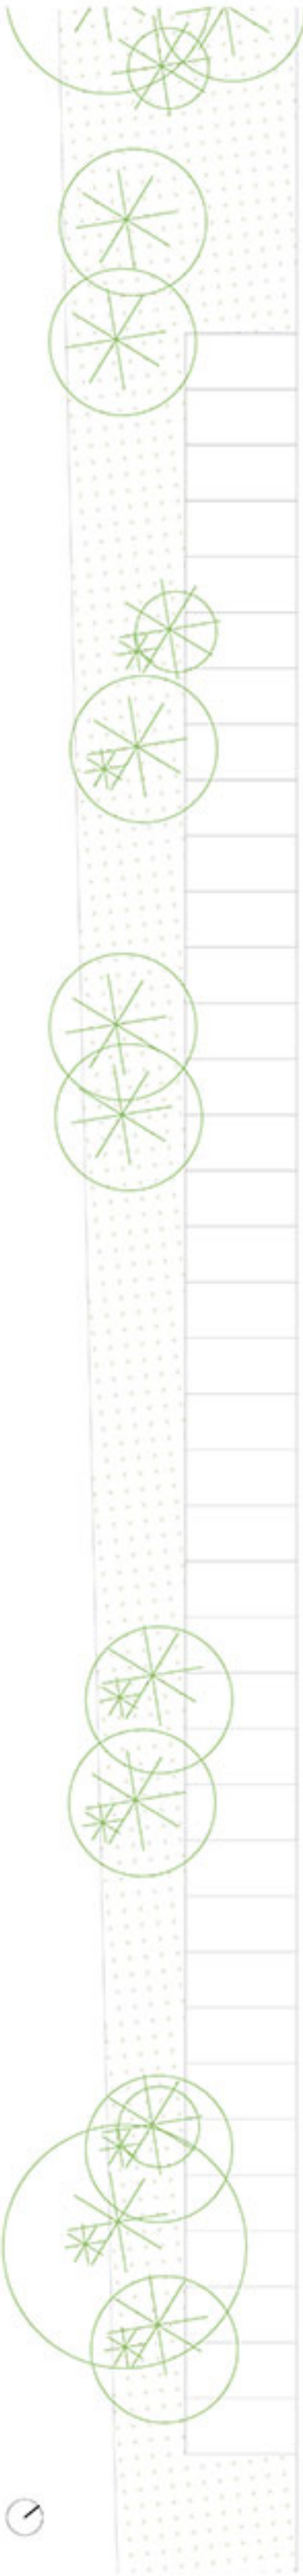


Plan RDC - 1/200

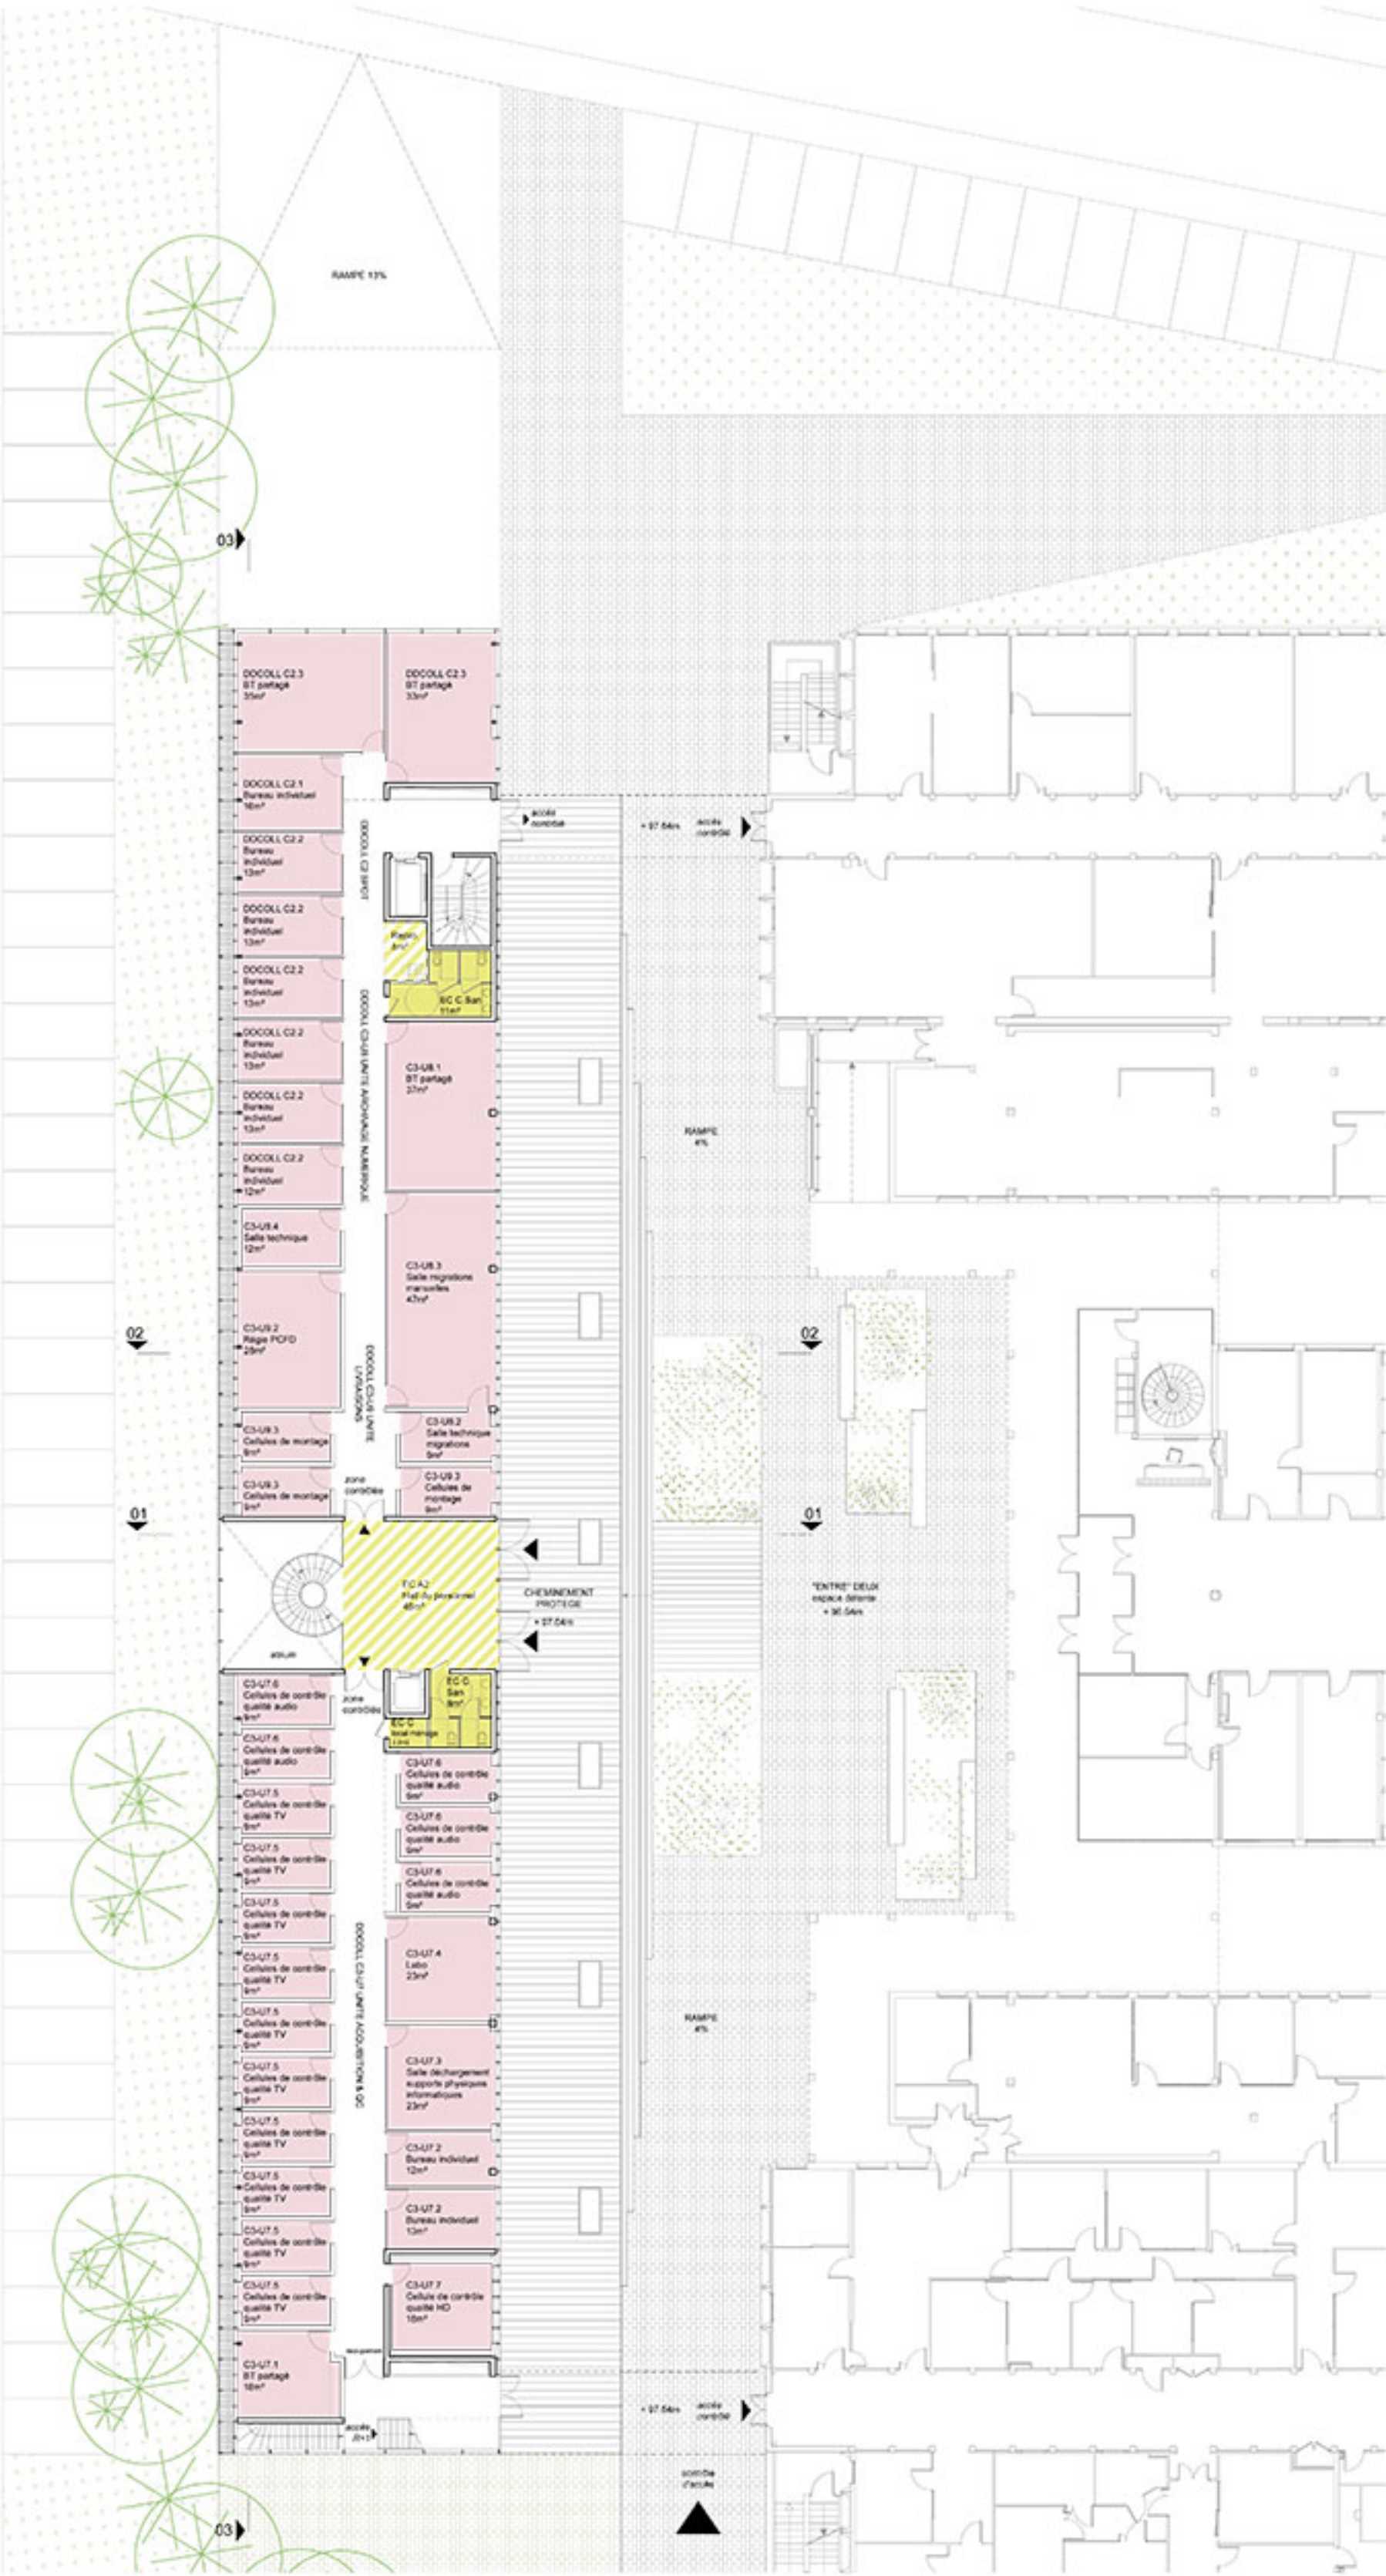


INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL
Extension du bâtiment Bry 1




Coupe 03 longitudinale - 1/200

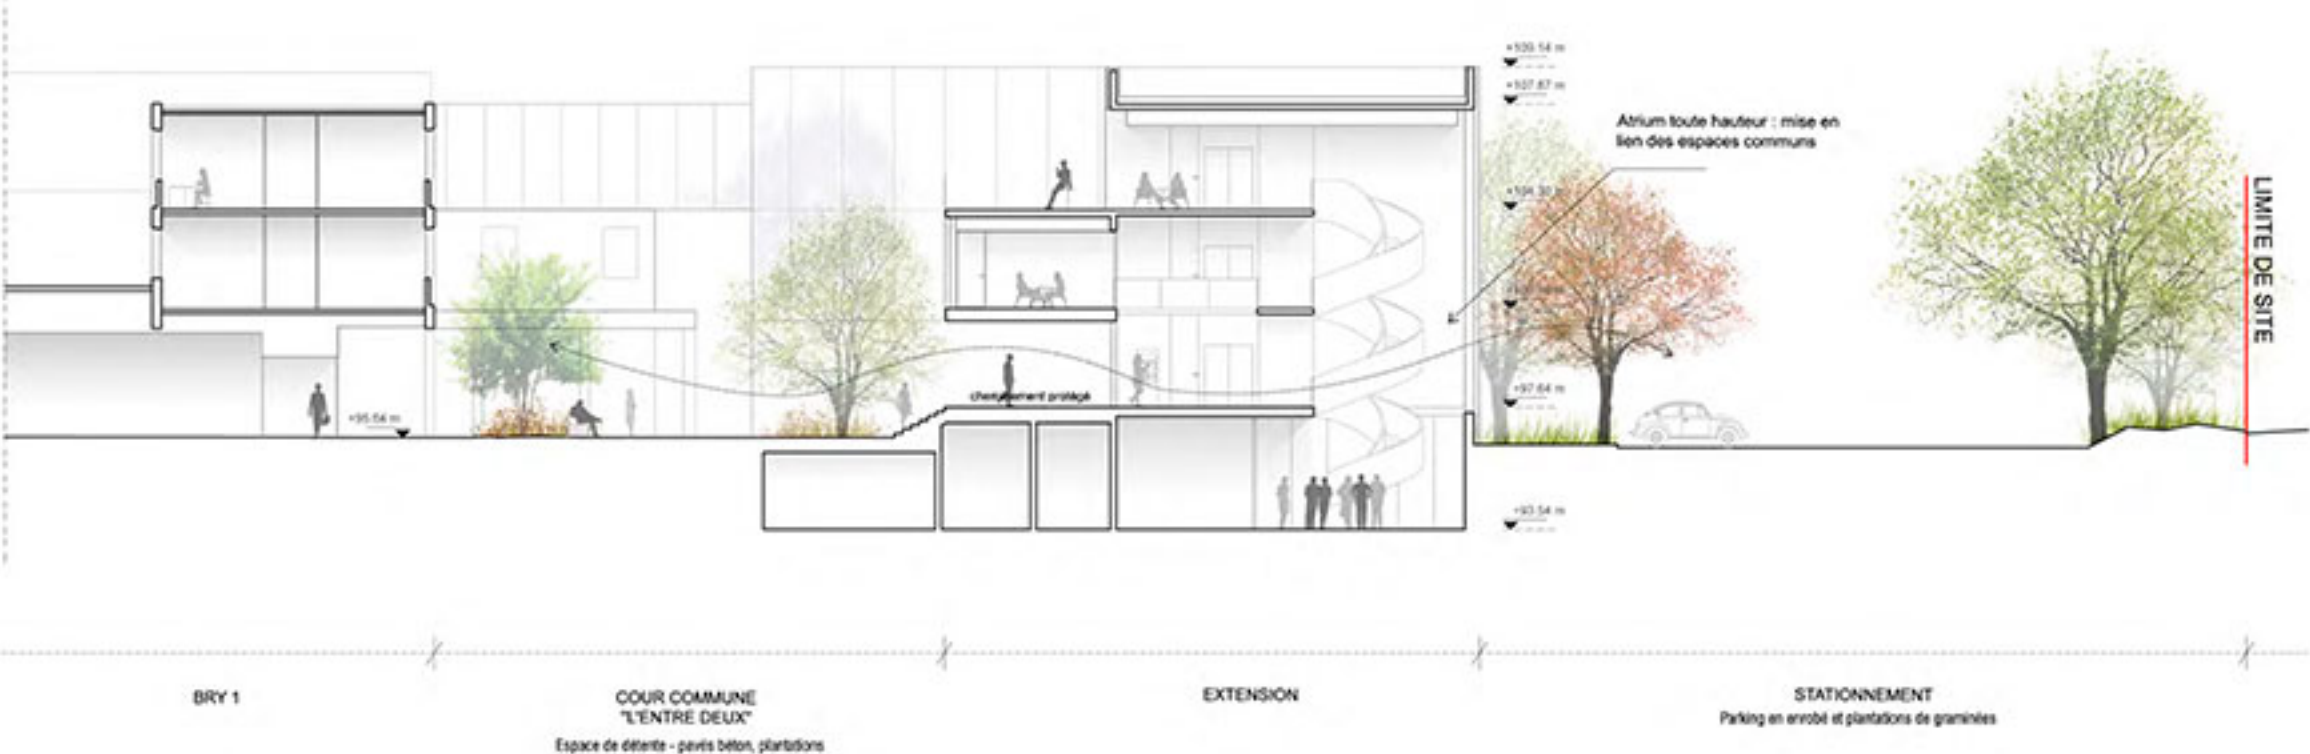

Coupe 01 - 1/200

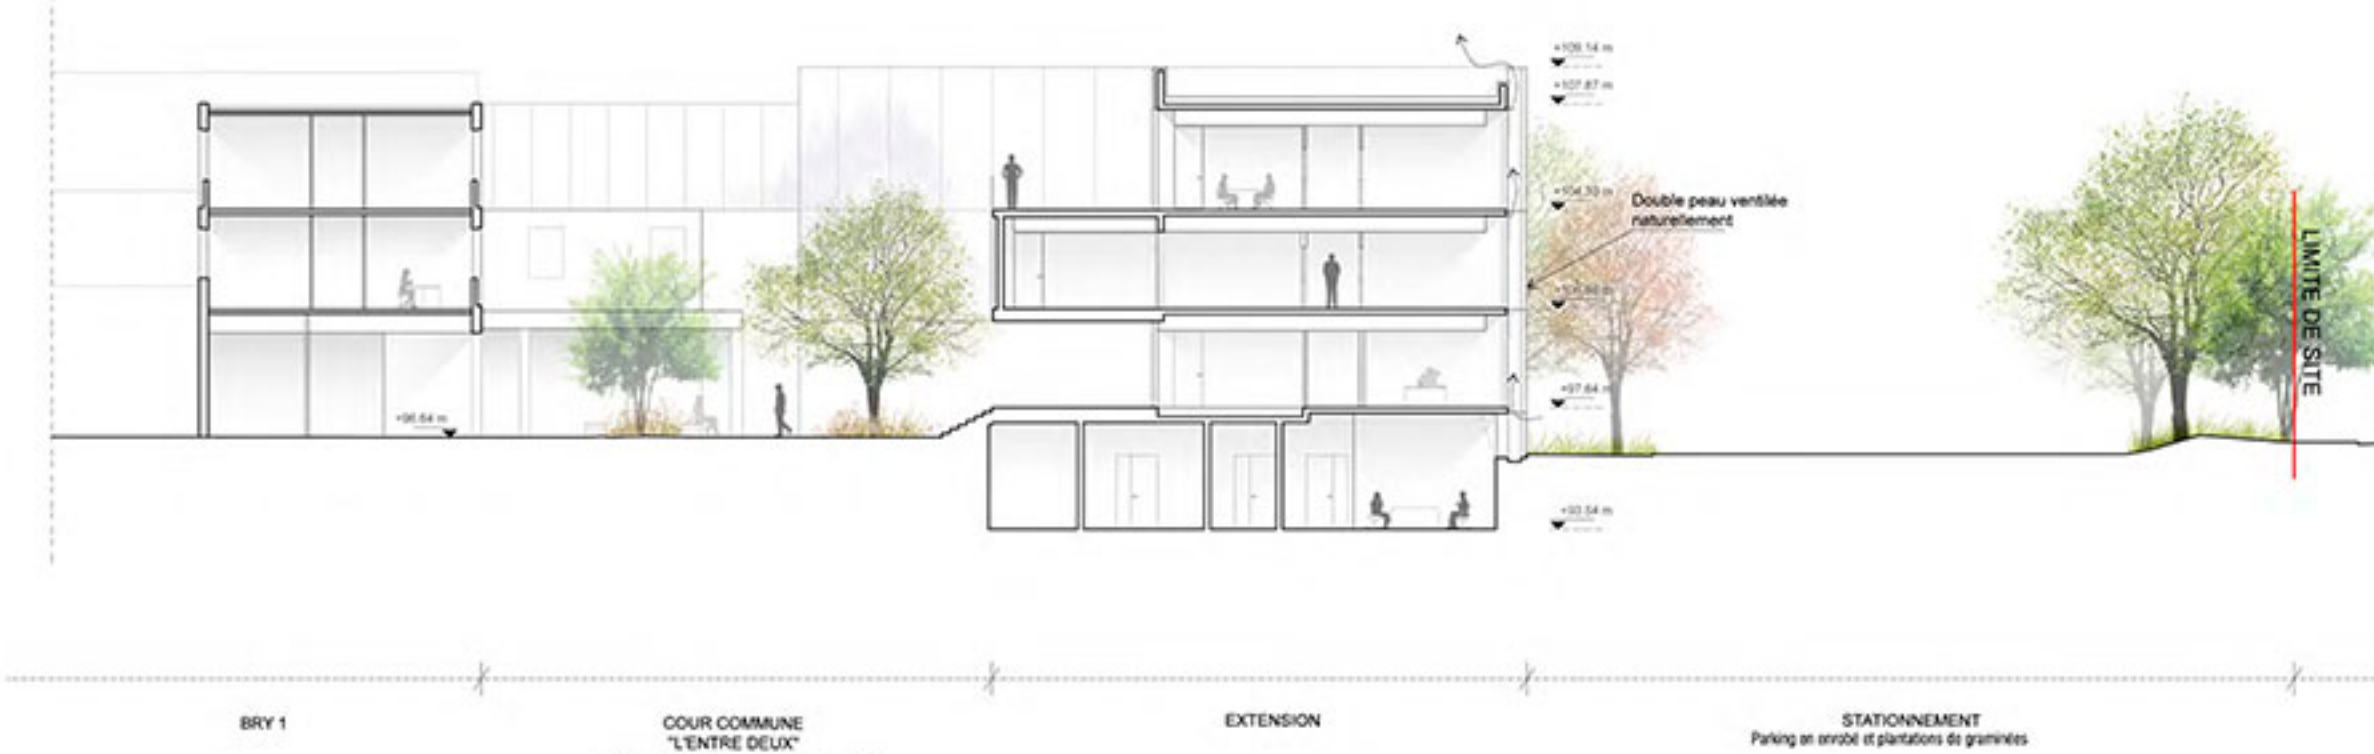

Coupe 02 - 1/200

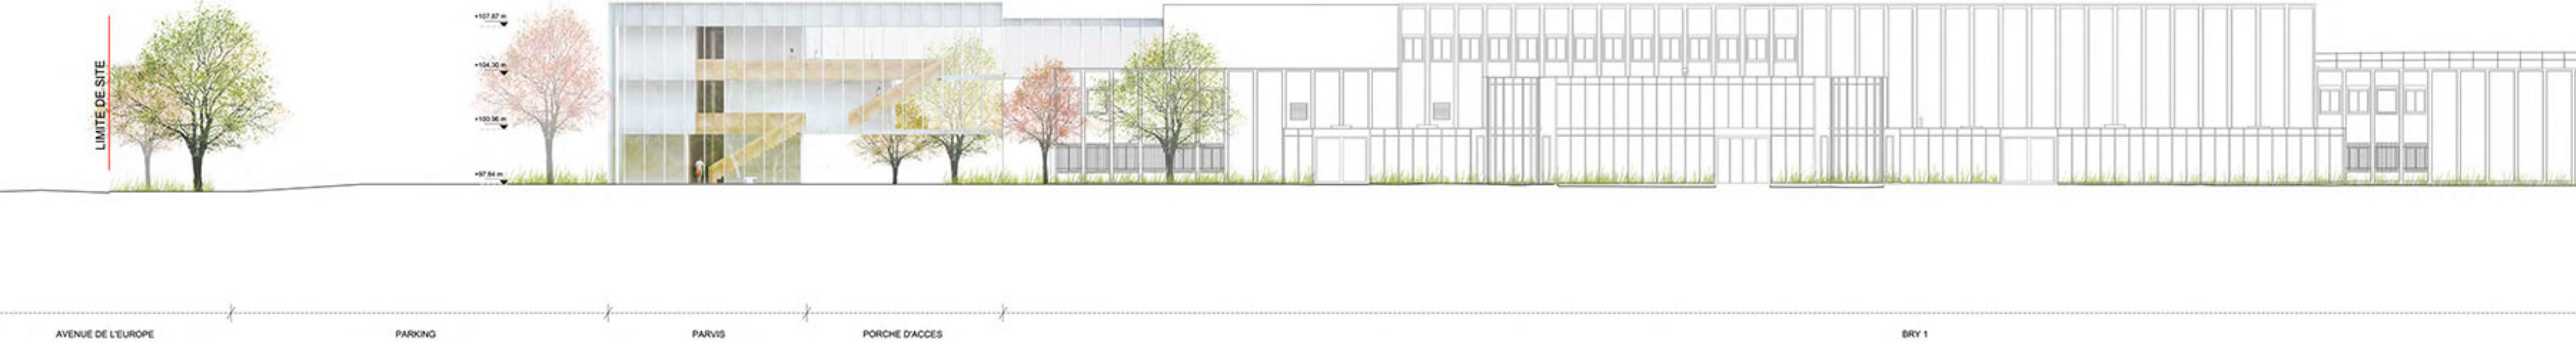

Façade Sud-Est - 1/200



Façade Sud-Ouest - 1/200



Façade Nord-Ouest - 1/200



Façade Nord-Est - 1/200

INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL
Extension du bâtiment Bry 1



Vue sur l'espace d'accueil - Hall central : espaces de convivialité et accès à la galerie vitrine du Data Center



Vue intérieure - Circulations ouvertes, relations entre Bry 1 et son extension




Vue extérieure - cour centrale plantée : espace commun ouvert sur les halls de Bry 1 et l'extension



Vue extérieure - Parvis et entrée du site

INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL
Extension du bâtiment Bry 1

SCHÉMAS SYNTHÉTIQUES, Intention architecturale et fonctionnelle.

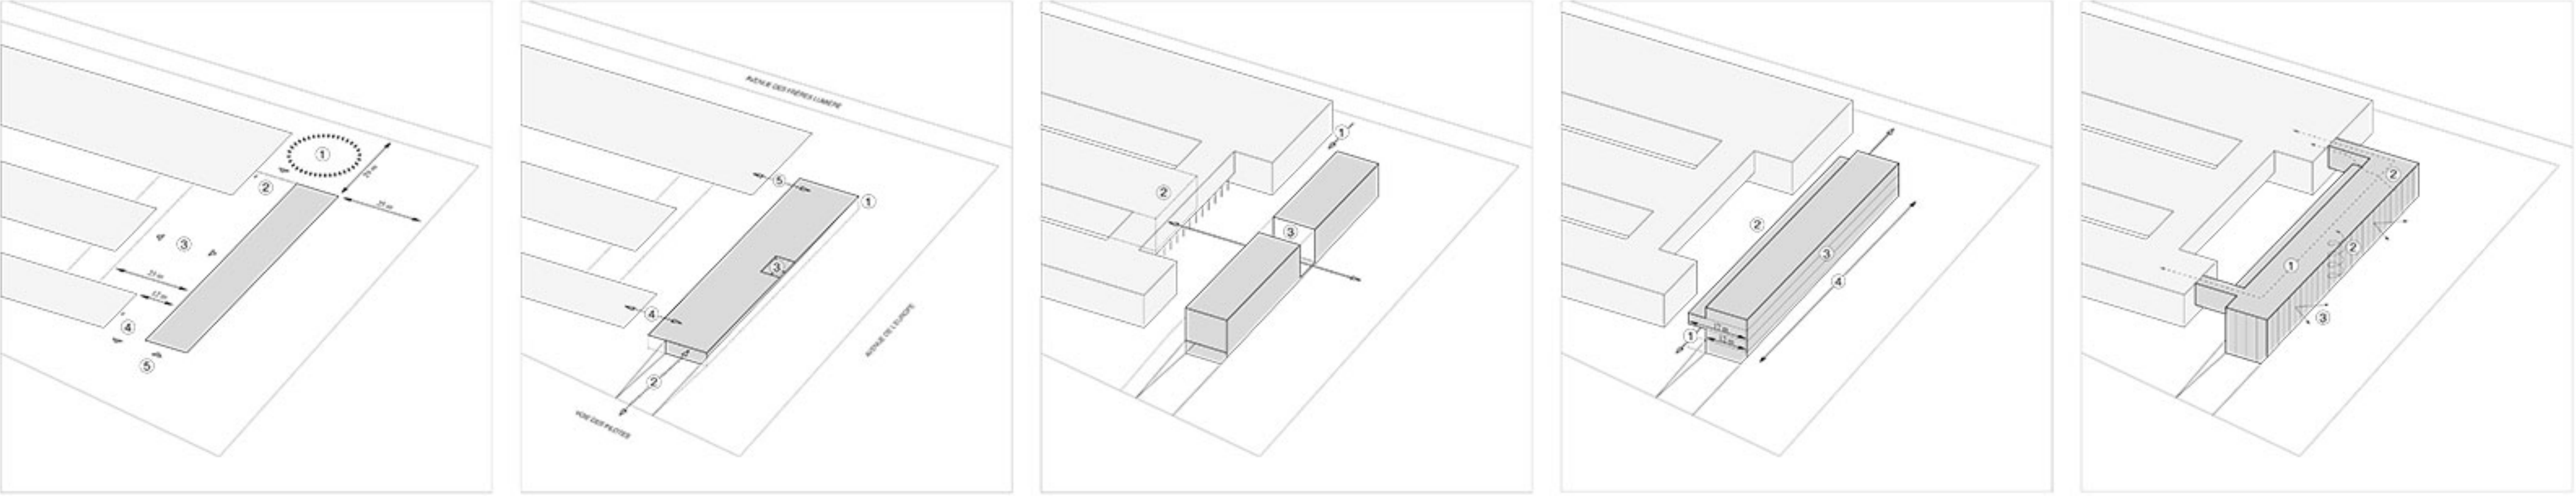

- A. Une implantation claire accompagnant la mutation du site de l'INA et du plateau de Bry.**

 1. Une nouvelle entrée pour l'INA, un parvis permettant d'accompagner l'évolution des seuils entre public et privé
 2. Porche d'entrée à la cour commune
 3. Accès depuis l'espace commun à BRY 1 et à son extension
 4. Connexion piétonne vers la voie des pilotes
 5. Accès technique / Livraison dédiée et semi-enterrée
- B. Data Center : un socle sécurisé semi-enterré.**

 1. S'insérer dans la topographie (dérivé de 2m entre la voie des pilotes et des frères Lumière).
 2. Accès technique et livraison semi-enterrés permettant de diminuer l'impact sur l'évolution de la rue des pilotes (constructions de logements...)
 3. Galerie de visite du Data Center «crouste» dans le socle
 4. Liaison directe en R-1 entre les «Entrées Sorties» et l'archivage de l'aile nord de BRY 1
 5. Liaison directe en R-1 des locaux électricité à la galerie technique de l'aile sud de BRY 1
- C. Une séquence d'entrée commune et cohérente**

 1. Contrôle d'accès commun
 2. Hall central SAGITTAIRE
 3. Hall extension :
 - porosité sur 3 niveaux face au hall SAGITTAIRE
 - espaces de convivialité en relation aux espaces extérieurs et au paysage
 - éclairage naturel des circulations
- D. Structure préfabriquée et «plateaux» adaptables**

 1. Cheminement Nord/Sud protégé (accès au hall d'accueil de l'extension)
 2. Décomposition volumétrique sur la cour centrale : terrasse accessible pour le R+2
 3. Deux types de «plateaux» courants :
 - RDC / R+2 : bureaux - épaisseur bête : 12m
 - Soche / R+1 : ateliers - épaisseur bête : 17m
 4. Neutralité du traitement sur l'avenue de l'Europe marquant clairement la limite INA / futur espace public
- E. Connexions «actives» à l'existant et façade cinétique**

 1. Liaison de plain pied de l'ensemble des niveaux de l'extension avec BRY 1
 2. Mise en relation des circulations verticales avec l'espace public :
 - au Sud-Ouest dans le hall central vis-à-vis de l'avenue de l'Europe
 - sur la façade Sud-Est en vis-à-vis du parvis et de l'avenue des frères Lumière
 3. Façade miroir reprenant la trame de façade de BRY 1 et offrant une façade «en mouvements»


PRINCIPES DE FACADES, Relations à l'existant



Circulations verticales entre Bry 1 et l'extension : façade active sur le parvis




Écran réfléchissant «miroir» en double façade

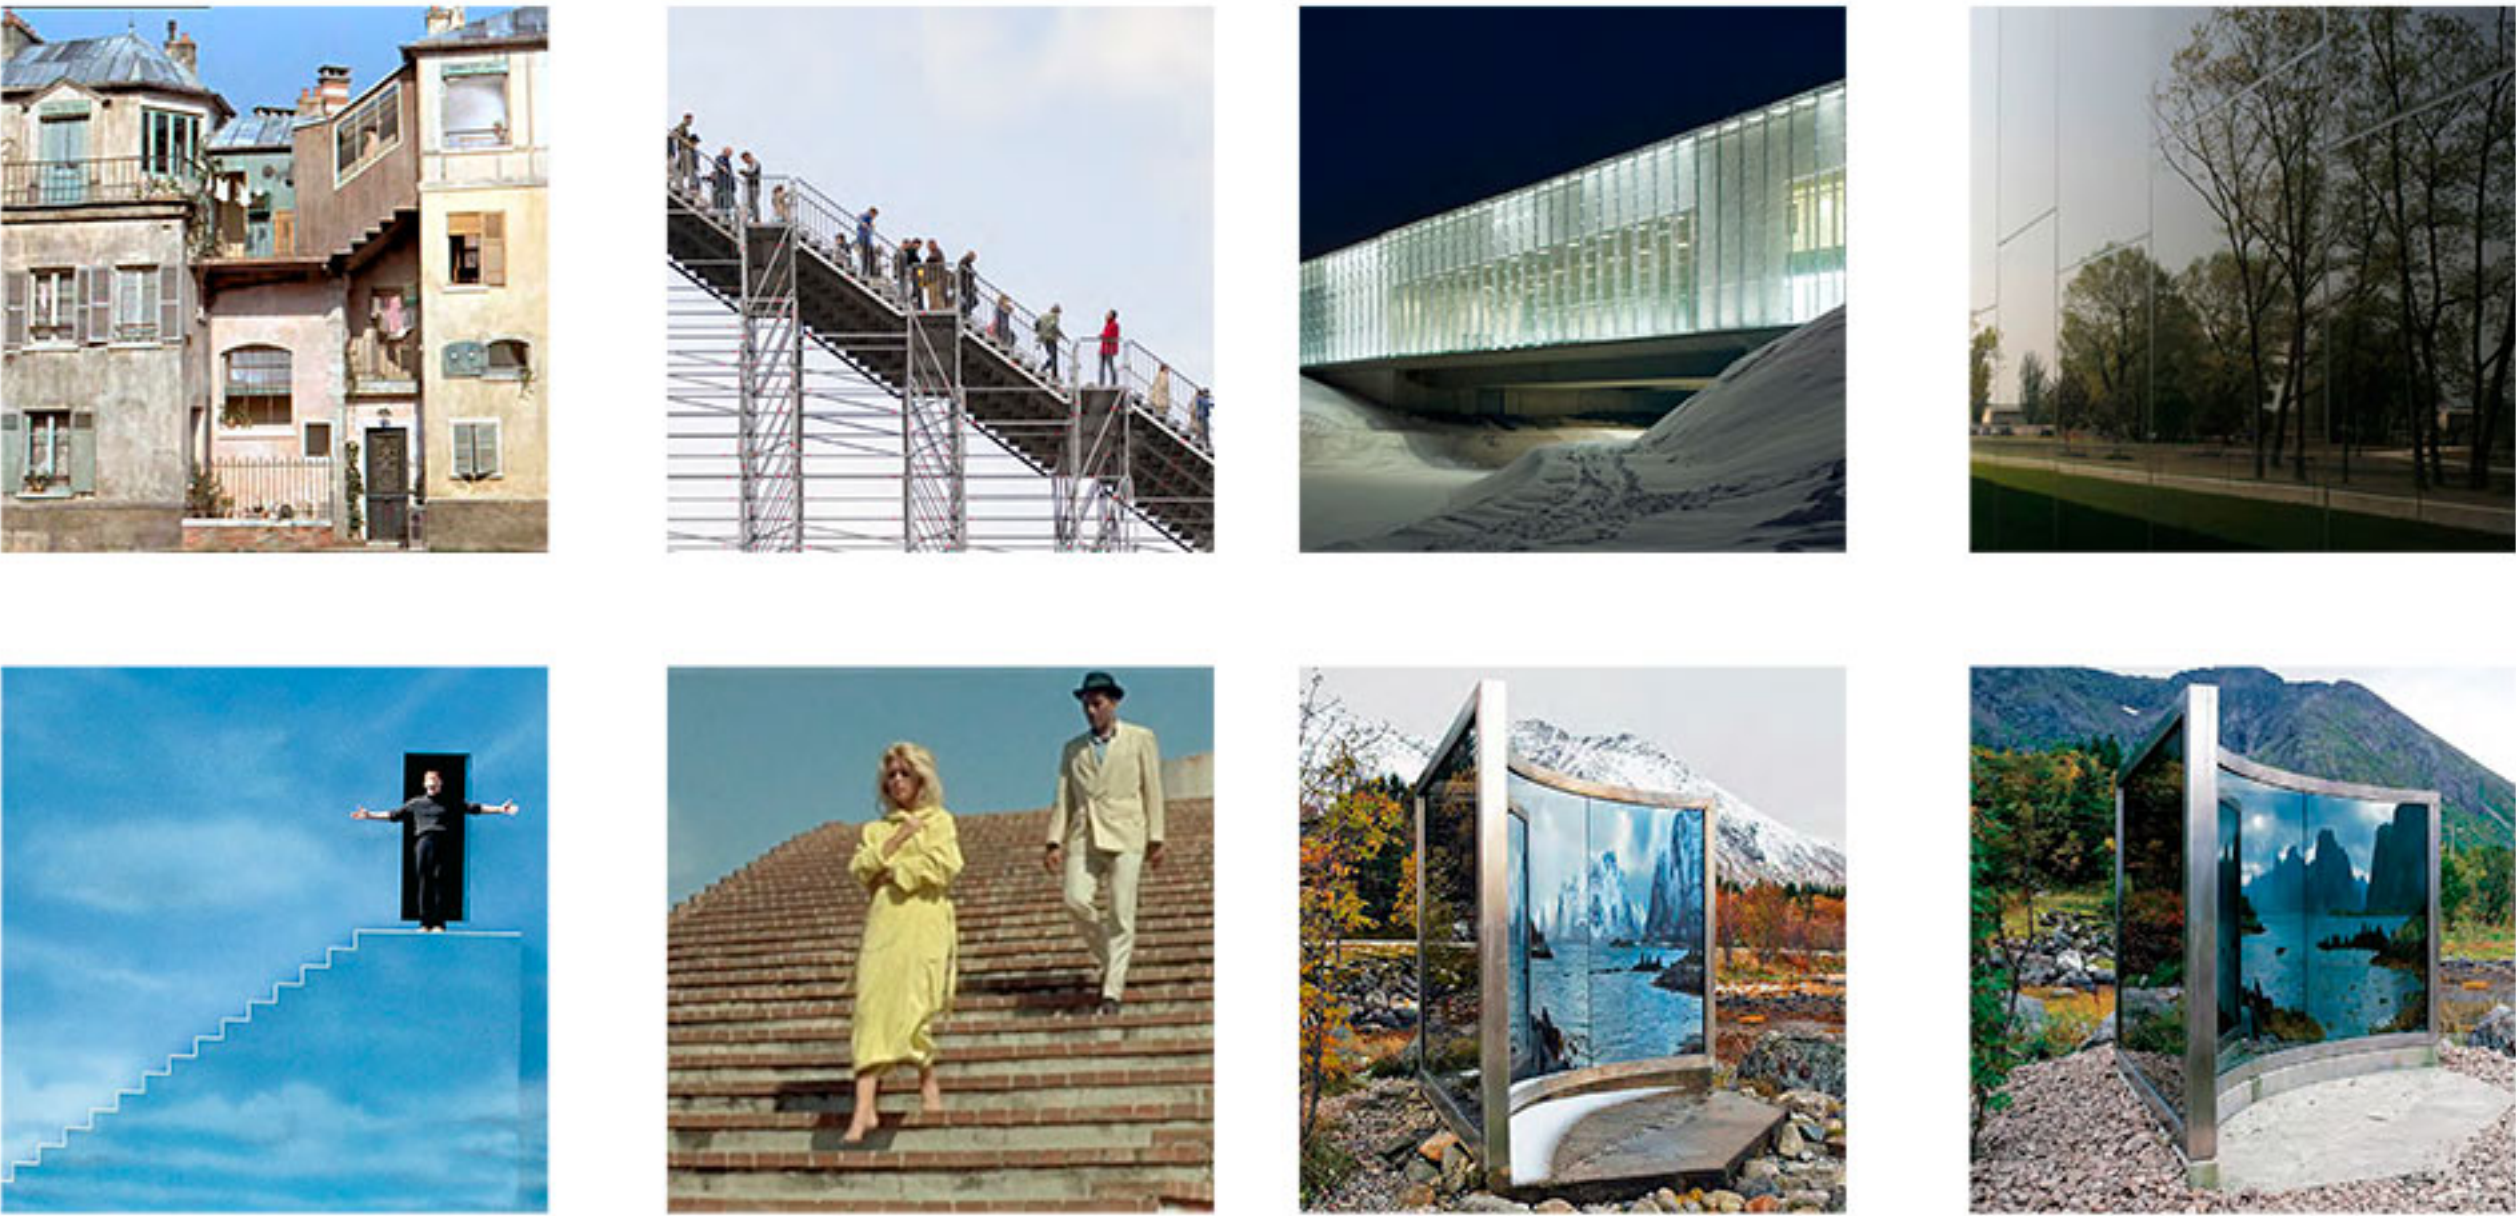

L'escalier comme lieu d'événements

Le bâtiment support du mouvement environnant

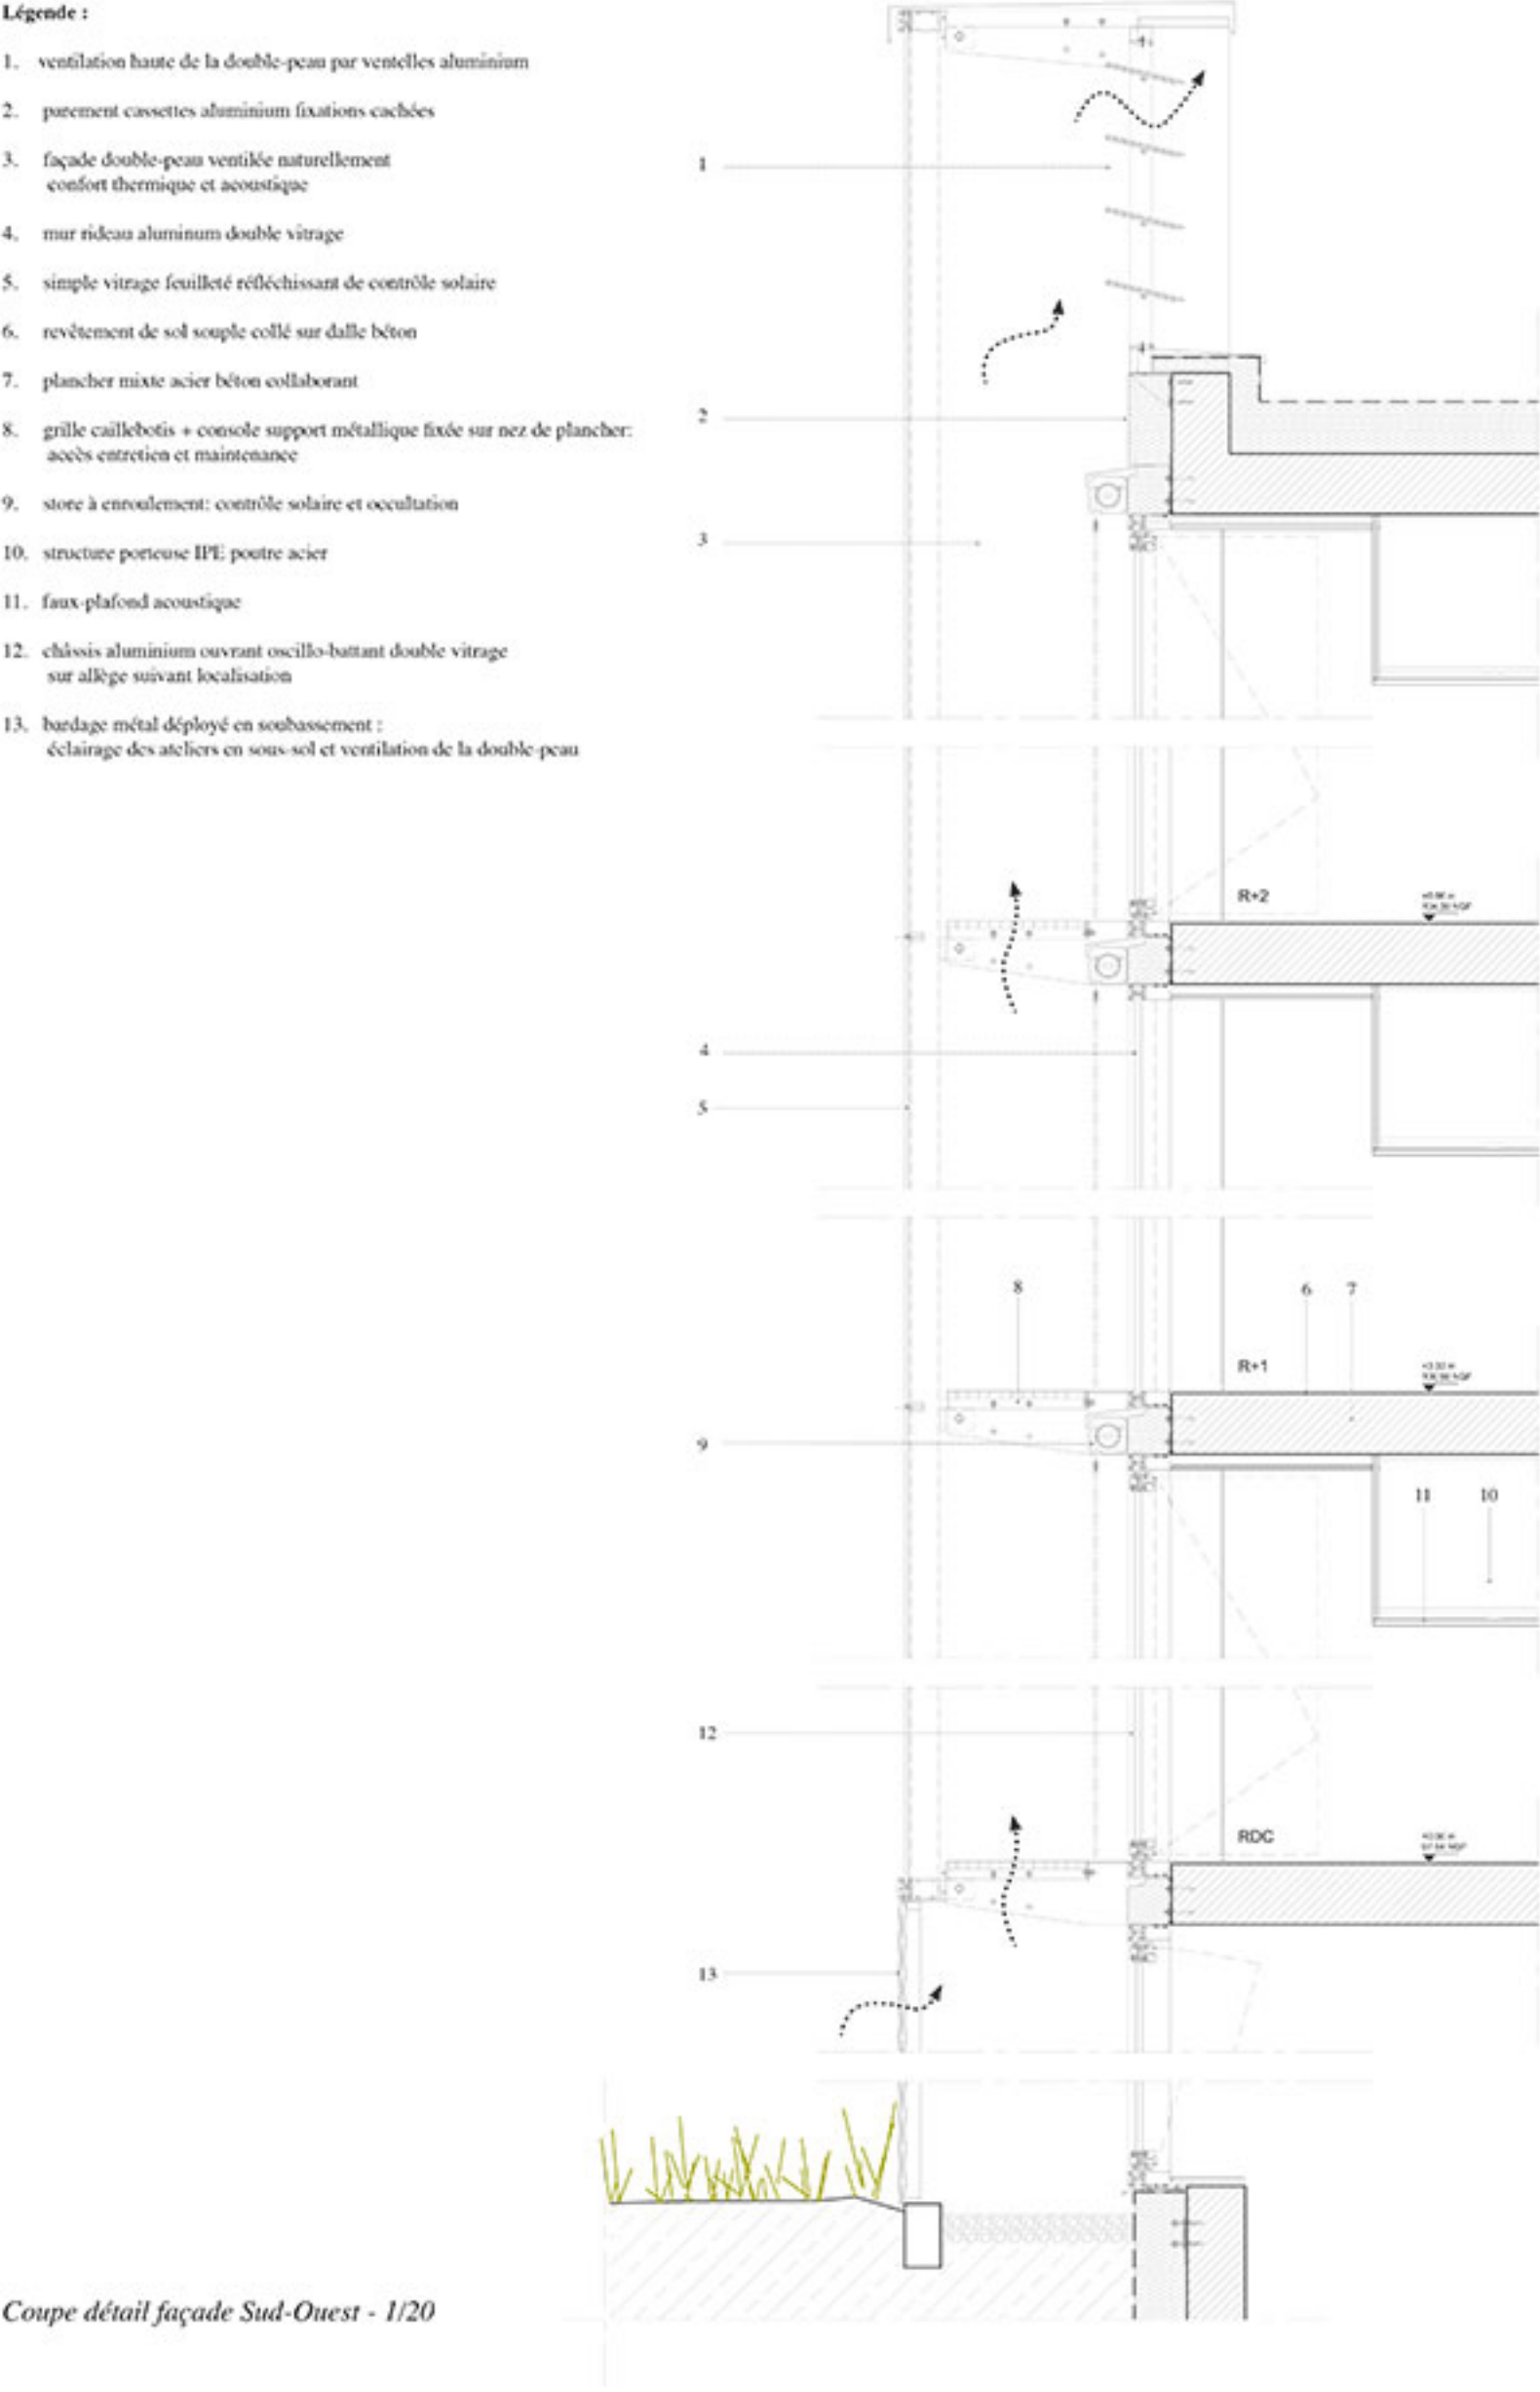

Coupe détail façade Sud-Ouest - 1/20



Vue depuis Bry 1 sur la cour centrale et l'extension

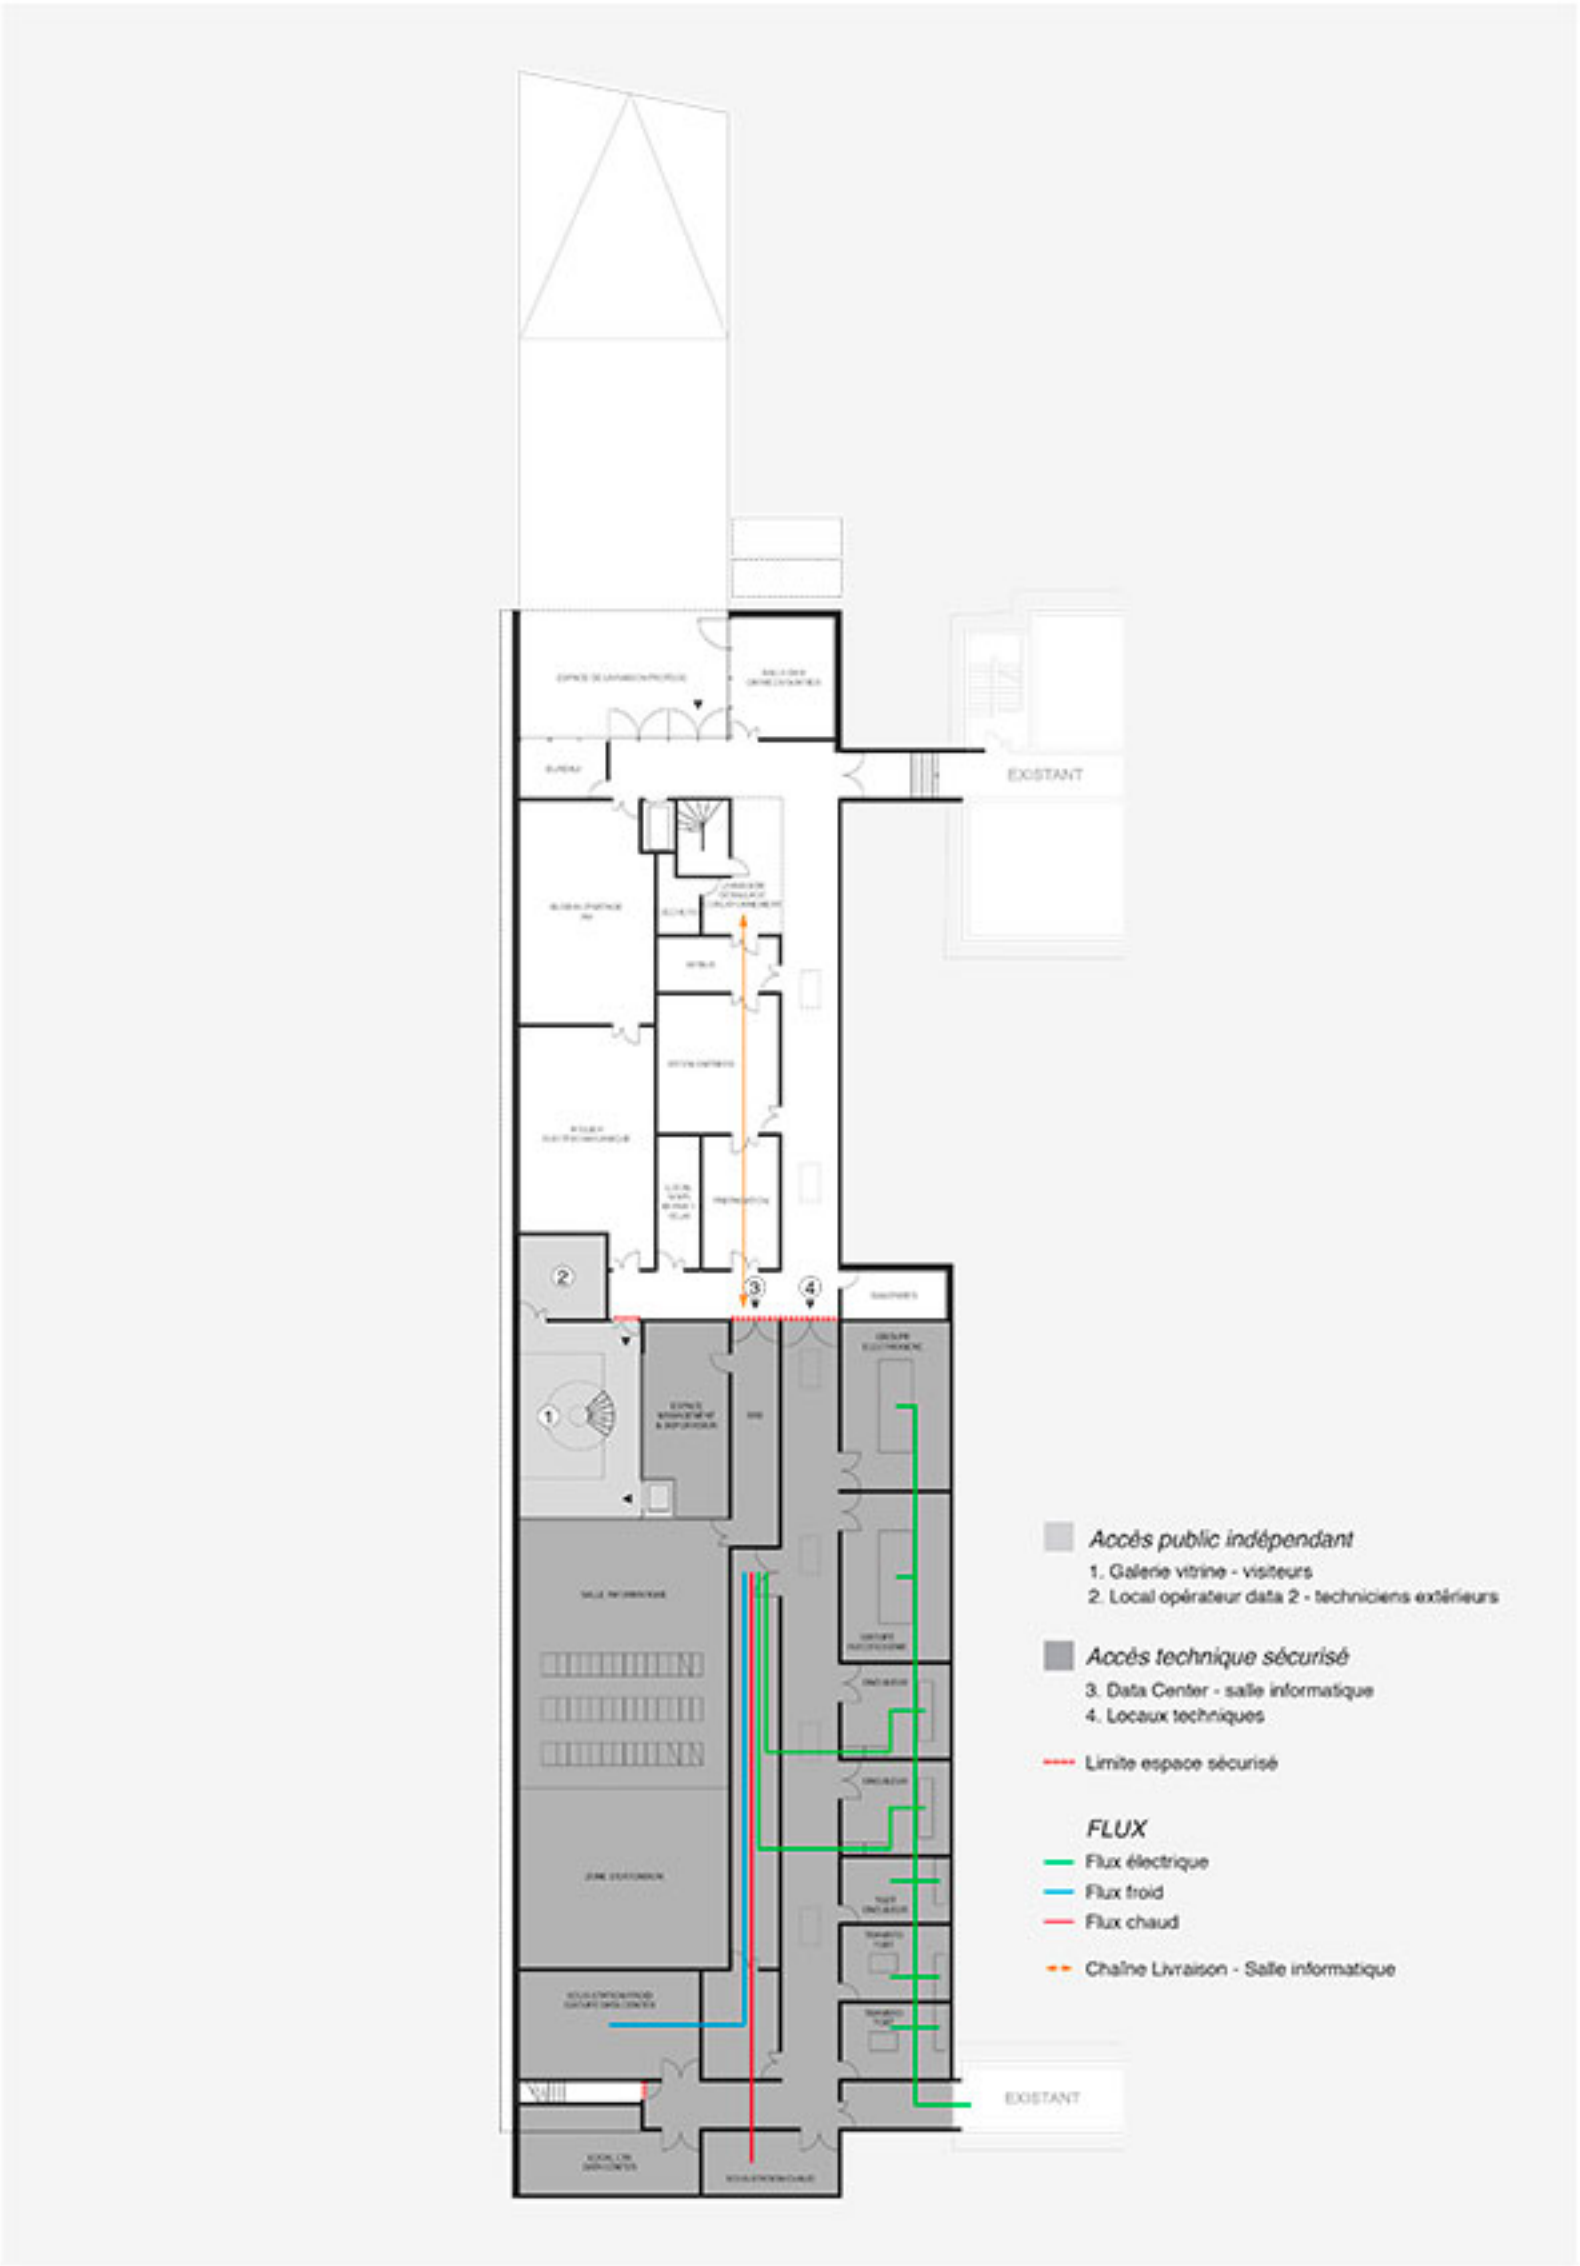


Schéma de fonctionnement du Data Center